**ISOTAB** GmbH
Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung
Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon
Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31
www.isotab.ch info@isotab.ch

# PREISLISTE 2026/27

## & Technische Dokumentation

### Wärmedämmelemente erhältlich aus:

- EPS 15 / 20 / 30 (kg/m$^3$)
- EPS kombiniert mit 20 mm Glaswolle 034
- EPS kombiniert mit 10 / 20 mm Steinwolle
- TERA (Swisspor)
- XPS
- 100% Steinwolle

### Auf Anfrage auch aus:

- PUR (PIR) RG 30 / Swisspor

**Neu:**
**Montagekonsole (MK)**
für leichte und mittlere Lasten

**Winkelkonsole 2G**

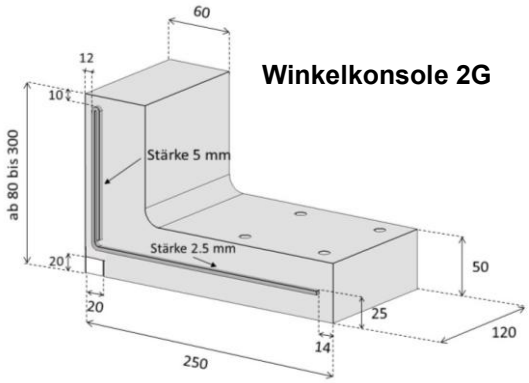


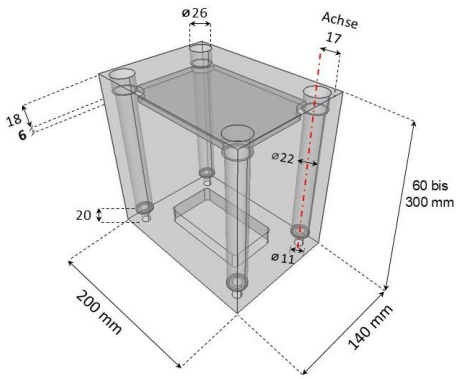


**AK**

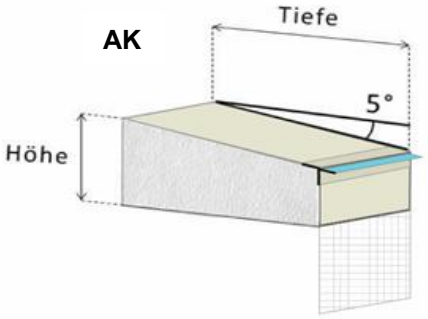


**Powerkonsole**

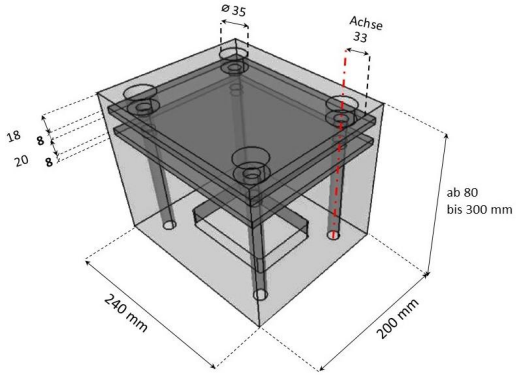

**► QR-Code scannen, um direkt zum online Download der Preisliste zu gelangen ◄**

# Inhaltsverzeichnis


QR-Code Preisliste ..... 2
Inhaltsverzeichnis ..... 3
News ..... 4
Unser Kundenservice ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| PK | Powerkonsole (Schwerlastkonsole) | 6/7 |
| MK | Montagekonsole (für leichte + mittlere Lasten) | 8/9 |
| WK 2G | Winkelkonsole 2. Generation | 10/11 |
| DU | Druckunterlage | 12 |
| MR | MR Ø 90 (Montagerondelle) | 13 |
| MoZy Ø 90 | MoZy Ø 90 (Montagezylinder) | 14/15 |
| ASB | Absturzsicherung für Brüstung | 16 |
| KT1 | Klobentragelement | 17 |
| KT2 | Klobentragelement mit 2 Haltern | 18 |
| KT3 | Klobentragelement mit 3 Haltern | 19 |
| KT1 R | Klobentragelement mit Rückhaltern | 20 |
| KT2 R | Klobentragelement mit 2 Haltern und Rückhaltern | 21 |
| AT | Anschlagträger | 22 |
| RU | Rohr-Ummantelung | 23 |
| AK | Auflagekeil (Fensterbank-Unterlage) | 24 |
| LE/STU-SAN | Leibung / Sturzelement bei Sanierungen | 25 |
| LE-GI | Leibungselement mit Gewändeimitation | 26 |
| LE-VS | Leibungselement mit Alu U-Profil für die Versenkung der Storenführungsschiene | 27 |
| R | Rahmenisolationselement | 28 |
| R SW | Rahmenisolationselement aus 100 % Steinwolle | 29 |
| RA | Rahmenisolationselement mit Ausschnitt | 30 |
| RS | Rahmensturzisolationselement | 31 |
| 3 HF | Schürzenelement aufgedoppelt (Halbfabrikat) | 32 |
| 3 F | Schürzenelement aufgedoppelt (Fertigfabrikat) | 33 |
| 3 F ISH | Schürzenelement aufgedoppelt mit integriertem Storenhalter | 34 |
| R/B SE | Radius- und Bogenschürzenelement | 35 |
| 1 HF | Schürzenelement einfach (Halbfabrikat) | 36 |
| 1 F | Schürzenelement einfach (Fertigfabrikat) | 37 |
| 3 F SW | Schürzenelement aufgedoppelt aus 100 % Steinwolle (Fertigfabrikat) | 38 |
| 1 F SW | Schürzenelement einfach aus 100 % Steinwolle (Fertigfabrikat) | 39 |

Notizen ..... 40
Verkaufs- und Lieferbedingungen ..... 41/42

# News

- **Neue Montagekonsole aus PU** (für leichte und mittlere Lasten) (Seiten 8/9)
- **Auflagekeil neu auch aus Swisspor TERA erhältlich** (Seite 24)
- **Rahmenisolationselemente neu auch aus XPS & Swisspor TERA erhältlich** (Seite 28/30)
- **Schürzenelemente neu auch aus Swisspor TERA erhältlich** (Seiten 33/37)

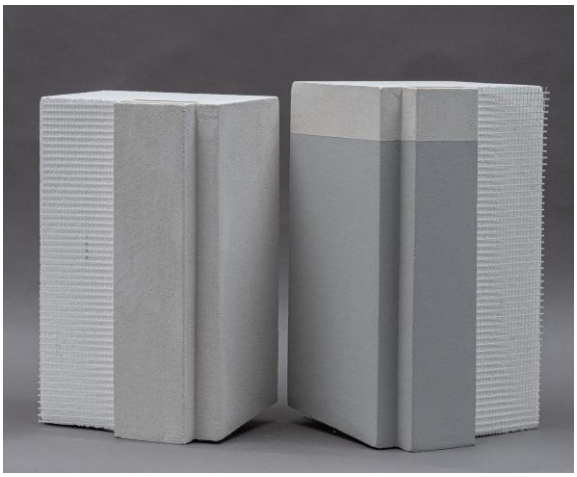

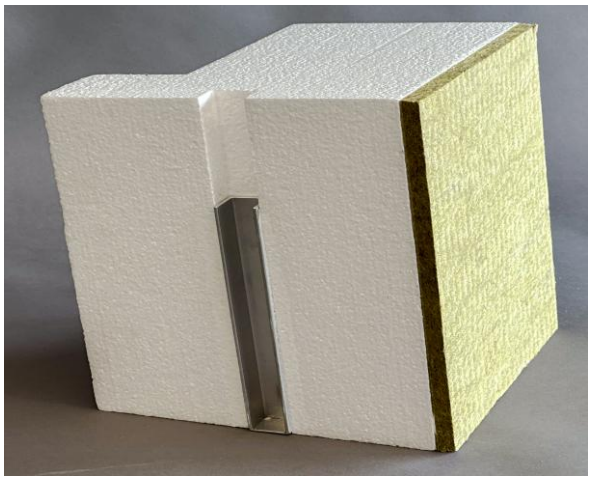

## Unser Kundenservice

- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Fachkompetenz und technische Beratung
- ✓ Ausmessen der Elemente (nach Absprache)
- ✓ **Kurze** und **zuverlässige** Lieferfristen
- ✓ Kostenloser Transport ab einem Bruttobestellwert von CHF 3‘000.00
- ✓ 5-jährige Produktgarantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen

**Auf Anfrage:**

- ✓ Sonderelemente und Sonderanfertigungen
- ✓ Verschiedenste Fassadenprofile in Betonoptik

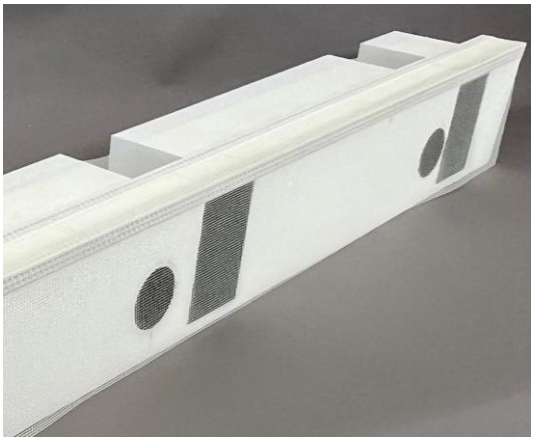

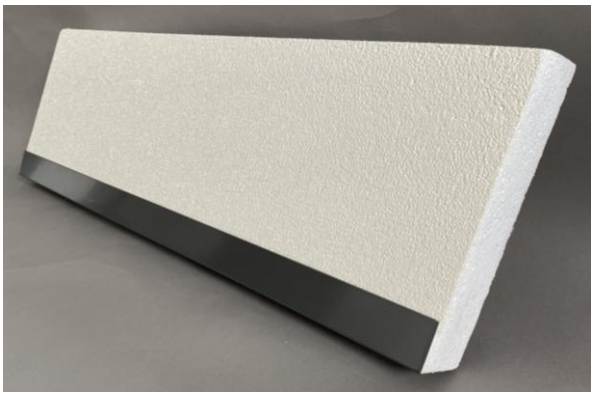

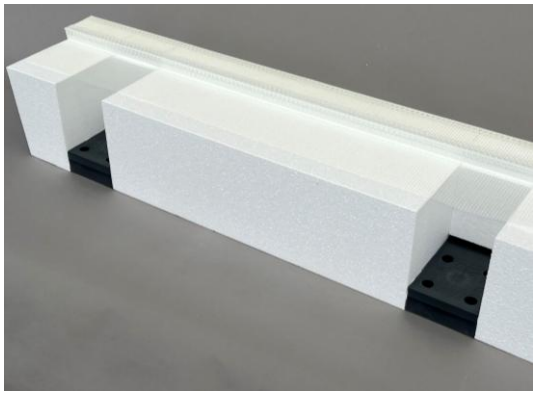

weitere Bilder unter **www.isotab.ch**

# PK

**Rabattstufe 2**

**Powerkonsolen bestehen aus 500 kg/m³ dichtem, FCKW-freiem PU-Hartschaum. Sie verfügen über zwei 8 mm starke, eingeschäumte Aluplatten für die stabile und sichere Befestigung von schweren Lasten.**

**Lieferfristen: 80 bis 300 mm ab Lager**

**Montagevorschriften und weitere Infos:**
siehe Produktdatenblatt auf www.isotab.ch

**Empa-Prüfbericht Nr.: 5214034257-1**
vom 23.09.2024 auf www.isotab.ch

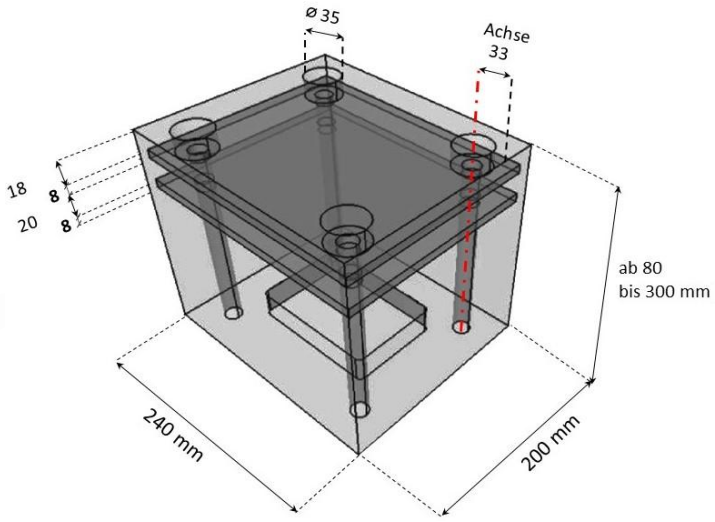


| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis / Stk. (ohne Befestigungsmaterial) |
|---|---|
| 80 PK | 163.00 |
| 100 PK | 166.00 |
| 120 PK | 169.00 |
| 140 PK | 173.00 |
| 160 PK | 178.00 |
| 180 PK | 186.00 |
| 200 PK | 195.00 |
| 220 PK | 204.00 |
| 240 PK | 214.00 |
| 260 PK | 224.00 |
| 280 PK | 234.00 |
| 300 PK | 245.00 |

| Befestigungsschrauben für Beton | | |
|---|---|---|
| Erforderlich für folgende Powerkonsole | Artikel: PROFIX Artikelnummer | Bruttopreis / Stk. |
| 80 mm | PBS 10/12x140 | 5.80 |
| 100 mm | PBS 10/12x160 | 6.20 |
| 120 mm | PBS 10/12x180 | 7.10 |
| 140 mm | PBS 10/12x200 | 8.00 |
| 160 + 180 mm | PBS 10/12x240 | 9.00 |
| 200 + 220 mm | PBS 10/12x280 | 10.00 |
| 240 + 260 mm | PBS 10/12x320 | 11.10 |
| 280 + 300 mm | PBS 10/12x360 | 12.50 |

**Zubehör: PK-Distanzscheibe 10 mm CHF 9.90/Stk.**

# PK

**Rabattstufe 2**

## Weitere verfügbare Befestigungsvarianten für Powerkonsolen:

| Montageset für Backstein | | |
|---|---|---|
| Set beinhaltet: 4x Ankerstange, 4x Siebhülse, 1x PIT 300+ Injektionsmörtel, 4x 6-kant Muttern, 4x Unterlagsscheiben | | |
| Erforderlich für folgende Powerkonsole | Artikel: PROFIX Artikelnummer | Bruttopreis / Stk. |
| 80 mm | Montageset Fass. 80 mm (M 12x210) | 80.00 |
| 100 mm | Montageset Fass. 100 mm (M 12x230) | 80.50 |
| 120 mm | Montageset Fass. 120 mm (M 12x250) | 81.00 |
| 140 mm | Montageset Fass. 140 mm (M 12x270) | 81.75 |
| 160 mm | Montageset Fass. 160 mm (M 12x290) | 82.50 |
| 180 mm | Montageset Fass. 180 mm (M 12x310) | 83.50 |
| 200 mm | Montageset Fass. 200 mm (M 12x330) | 84.50 |
| 220 mm | Montageset Fass. 220 mm (M 12x350) | 85.50 |
| 240 mm | Montageset Fass. 240 mm (M 12x370) | 86.50 |
| 260 mm | Montageset Fass. 260 mm (M 12x390) | 87.50 |
| 280 mm | Montageset Fass. 280 mm (M 12x410) | 88.50 |
| 300 mm | Montageset Fass. 300 mm (M 12x430) | 89.50 |

| Befestigungsschrauben für Holz | | |
|---|---|---|
| Erforderlich für folgende Powerkonsole | Artikel: PROFIX Artikelnummer | Bruttopreis / Stk. |
| 80 mm | PRO-CUT-SK 12 x 180 | 4.90 |
| 100 mm | PRO-CUT-SK 12 x 200 | 5.70 |
| 120 mm | PRO-CUT-SK 12 x 220 | 6.50 |
| 140 mm | PRO-CUT-SK 12 x 240 | 7.30 |
| 160 mm | PRO-CUT-SK 12 x 260 | 8.10 |
| 180 mm | PRO-CUT-SK 12 x 280 | 8.90 |
| 200 mm | PRO-CUT-SK 12 x 300 | 9.70 |
| 220 mm | PRO-CUT-SK 12 x 320 | 10.50 |
| 240 mm | PRO-CUT-SK 12 x 340 | 11.30 |
| 260 mm | PRO-CUT-SK 12 x 360 | 12.10 |
| 280 mm | PRO-CUT-SK 12 x 380 | 12.90 |
| 300 mm | PRO-CUT-SK 12 x 400 | 13.70 |

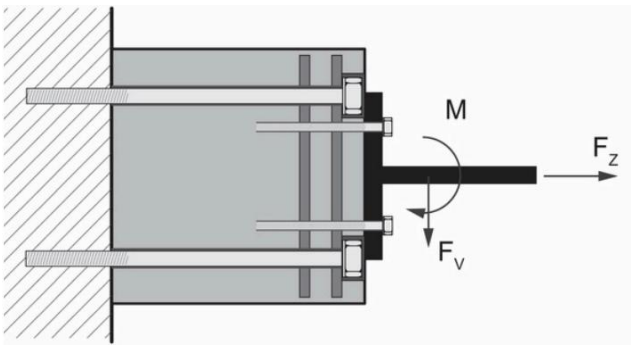


## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| Dichte PU | : | 500 kg/m³ |
| Grundfläche | : | 240 mm x 200 mm |
| Stärke Aluminiumeinlagen | : | 8 mm (**2 Stk.**) |
| Breite / Länge Aluminiumeinlagen | : | 190 x 230 mm |

**Brandverhalten: Euroklasse E** (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998)

---

## Garantie und zulässige Lasten

- **Garantie** gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage mit vorgeschriebenem Montagematerial (nach Anleitung)
- **Montageverschriften und zulässige Lasten** gemäss Lasttabelle auf dem Produktdatenblatt (s. **www.isotab.ch**)

# MK

**Rabattstufe 2**

**Montagekonsolen bestehen aus 500 kg/m³ dichtem, FCKW-freiem PU-Hartschaum. Sie verfügen über eine 6 mm starke, eingeschäumte Aluplatte für die stabile und sichere Befestigung von leichten und mittleren Lasten.**

**Lieferfristen: 60 bis 300 mm ab Lager**

**Montagevorschriften und weitere Infos:**
siehe Produktdatenblatt auf www.isotab.ch

**Empa-Prüfbericht Nr.: 5214038311**
vom 15.06.2026 auf www.isotab.ch

| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis / Stk. (inkl. 4 Rahmendübel) |
|---|---|
| 60 MK | 79.00 |
| 80 MK | 81.00 |
| 100 MK | 83.00 |
| 120 MK | 85.50 |
| 140 MK | 88.00 |
| 160 MK | 91.00 |
| 180 MK | 94.50 |
| 200 MK | 98.00 |
| 220 MK | 102.00 |
| 240 MK | 106.00 |
| 260 MK | 110.00 |
| 280 MK | 115.00 |
| 300 MK | 120.00 |

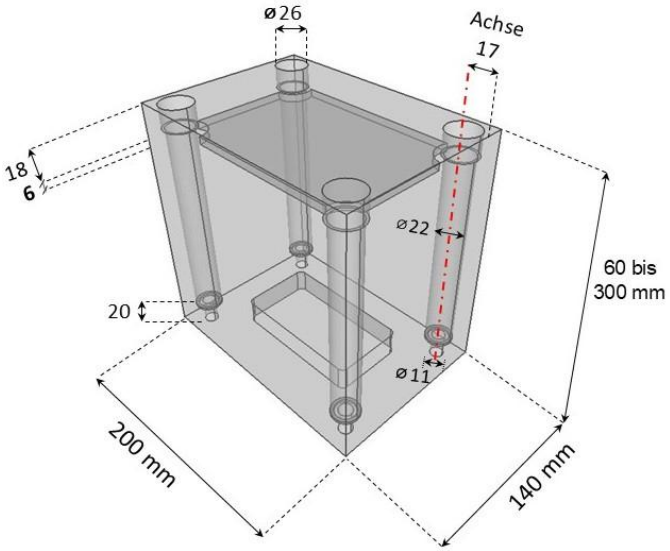

# Technisches Merkblatt Montagekonsole

## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| Dichte PU | : | 500 kg/m³ |
| Grundfläche | : | 140 mm x 200 mm |
| Stärke Aluminiumeinlage | : | 6 mm (**1 Stk.**) |
| Breite / Länge Aluminiumeinlage | : | 130 x 190 mm |
| Rahmendübel (Länge 100 mm) | : | PROFIX PMFR-6 10x100 mm (für Beton und Backstein geeignet) |
| Werkzeugaufnahme | : | Torx T40 oder ⬡ 13 |

**Brandverhalten: Euroklasse E** (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998)

---

## Montagevorschriften bei Beton- und Backsteinuntergrund

**Arbeitsablauf:**

1. Montagekonsole positionieren (Ausrichtung horizontal oder vertikal)
2. Alle Löcher vorbohren, Bohrloch 10 mm, Bohrlochtiefe **mindestens** 90 mm
3. Alle Bohrlöcher **sauber/gründlich** ausblasen oder -saugen
4. Erforderliche PROFIX Rahmendübel mit Schlagschrauber bis zum Anschlag eindrehen (Nenndrehmoment Schlagschrauber ≤ 500 Nm).
   Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht überdreht werden.
5. Die vier Schraubenöffnungen nach der Montage mit den mitgelieferten EPS-Deckeln bündig verschliessen.

---

## Montagevorschriften bei Holzuntergrund

**Arbeitsablauf:**

1. Montagekonsole positionieren (Ausrichtung horizontal oder vertikal)
2. Erforderliche PROFIX Holzbauschrauben ohne Vorbohren direkt durch die Montagekonsole anbringen und bis zum Anschlag eindrehen.
3. Die vier Schraubenöffnungen nach der Montage mit den mitgelieferten EPS-Deckeln bündig verschliessen.

---

## Garantie und zulässige Lasten

- **Garantie** gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage mit vorgeschriebenem Montagematerial (nach Anleitung)
- **Montagevorschriften und zulässige Lasten** gemäss Lasttabelle auf dem Produktdatenblatt (s. **www.isotab.ch**)

# WK 2G

**Rabattstufe 2**

**Winkelkonsolen 2G bestehen aus 500 kg/m³ dichtem, FCKW-freiem PU-Hartschaum. Sie verfügen über einen eingeschäumten Stahlkern zur stabilen Befestigung auf Beton oder Mauerwerk mit 4 Befestigungspunkten**

**Lieferfristen: 80 bis 300 mm ab Lager**
Für Frontbefestigung **auf Anfrage**

**Montagevorschriften und weitere Infos:**
siehe Produktdatenblatt auf www.isotab.ch

**Empa-Prüfbericht Nr.: 5214007845**
vom 23.02.2015 auf www.isotab.ch

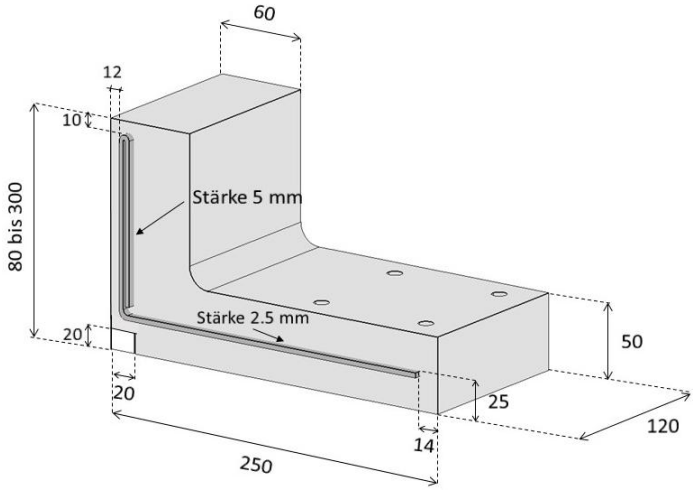

| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis / Stk. (inkl. 4 Rahmendübel) |
|---|---|
| 80 WK 2G | 48.00 |
| 100 WK 2G | 48.50 |
| 120 WK 2G | 49.50 |
| 140 WK 2G | 51.00 |
| 160 WK 2G | 52.50 |
| 180 WK 2G | 54.50 |
| 200 WK 2G | 56.50 |
| 220 WK 2G | 58.50 |
| 240 WK 2G | 60.50 |
| 260 WK 2G | 62.50 |
| 280 WK 2G | 66.00 |
| 300 WK 2G | 69.00 |

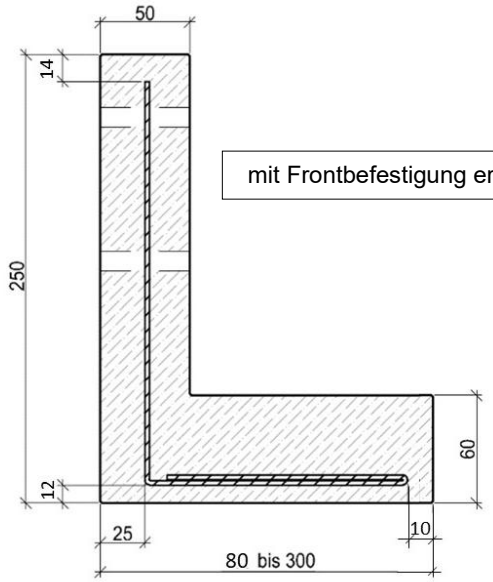


mit Frontbefestigung erhältlich

mit Schenkelverlängerung erhältlich

# Technisches Merkblatt Winkelkonsole 2G

## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| Dichte PU | : | 500 kg/m³ |
| Masse | : | 250 mm Breite x Dämmstärke x 120 mm Höhe |
| Höhe Stahlkern | : | 96 mm |
| Querbeanspruchung | : | max. 3.9 kN |
| Rahmendübel (Länge 120 mm) | : | EJOT SDF-S-10H x 120-V (für Beton und Backstein geeignet) |
| Werkzeugaufnahme | : | Torx T40 |
| Stahlstärke im Befestigungsbereich | : | 5 mm |

**Brandverhalten: Euroklasse E** (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998)

---

## Montagevorschriften

- Zwischen Winkelkonsole und Befestigungsfläche soll eine Mörtelschicht von ca. 5 mm aufgetragen werden
- Der Bohrlochdurchmesser für die mitgelieferten Dübel beträgt 10 mm
- Zur Befestigung der Winkelkonsole sind nur die mitgelieferten Dübel zugelassen
- Zur Geländerbefestigung (oder ähnlichem) dürfen metrische Schrauben ausschliesslich in dem dafür vormarkierten Bereich gesetzt werden
- M8 Schrauben verwenden
- Werden die vorgegebenen Montagevorschriften eingehalten, liegt die Maximallast bei 3.9 kN / Winkelkonsole (vorausgesetzt die Montagepunkte der Winkelkonsole „Unterbau“ halten der auftretenden Belastung stand)

**Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage nach Anleitung**

---

## Winkelkonsole WK 2G FB für die Frontbefestigung

- Artikel WK 2G **FB** Mehrpreis CHF 22.50 brutto / Stk.

---

## Schenkelverlängerung

- Vormontierte U-Förmige Verlängerung aus 4 mm verzinktem Blech für den Wandschenkel CHF 49.80 brutto / Stk.
- Wandschenkelmasse mit Verlängerung = 440 mm (anstatt 250 mm)

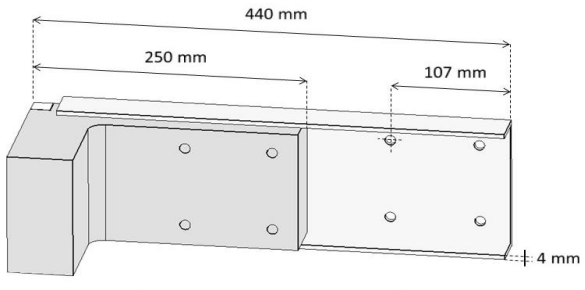

mit Schenkelverlängerung

# DU

**Rabattstufe 2**

## Druckunterlage aus EPS Hartschaum formgeschäumt mit hohem Raumgewicht, Farbe weiss

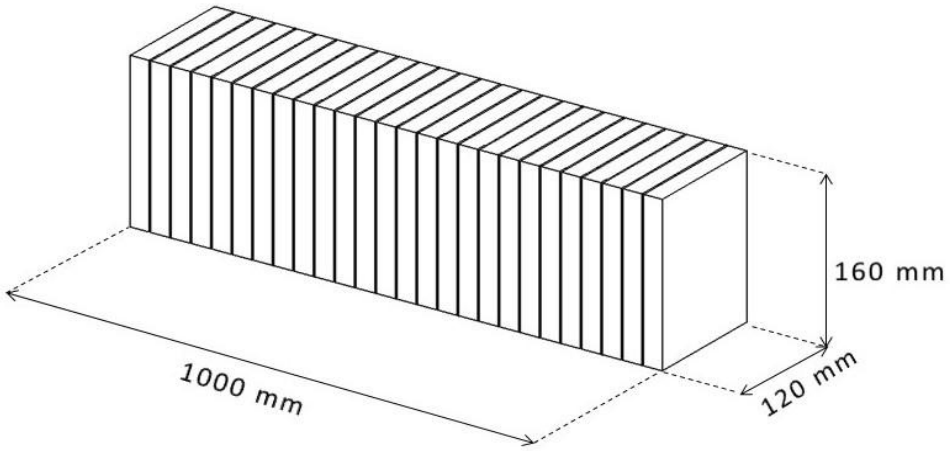


| | |
|---|---|
| **Formate:** | 120 x 160 x 1000 mm |
| **Eigenschaften:** | - kein Fräswerkzeug erforderlich<br>- im Rastersystem (alle 20 mm) zu verarbeiten<br>- hohe mechanische Belastbarkeit |
| **Raumgewicht/Dichte:** | 150 kg/m³ |
| **zul. Zugkraft auf die Elementverklebung:** | 0.37 kN (vorausgesetzt die mechanische Befestigung der Druckunterlage wurde vorgenommen) |
| **zul. Zugkraft/Schraube 8 mm u. Setztiefe 60 mm:** | 1.25 kN (vorausgesetzt die mechanische Befestigung der Druckunterlage wurde vorgenommen) |
| **Mindestrandabstand Verschraubung:** | 30 mm |

**1 Palette = 40 Stk.**

| Artikelnummer | bis 40 Stk.<br>Preis / Stk. | bis 80 Stk.<br>Preis / Stk. | über 80 Stk. |
|---|---|---|---|
| DU 120 x 160 x 1000 | 89.00 | 81.00 | Auf Anfrage |

# MR

**Rabattstufe 1**

## MR Montagerondelle aus Polypropylene

## Abmessung: Ø 90 mm, Dicke 10 mm

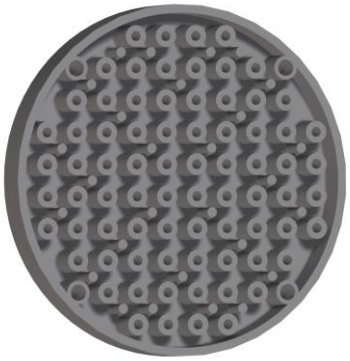

## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| Material | : | PP (Polypropylene) |
| Durchmesser | : | 90 mm |
| Nutzfläche Durchmesser | : | 72 mm |
| Dicke | : | 10 mm |
| Empfohlene maximale Zugkraft | : | 0.06 kN (auf einwandfrei verklebten Montagerondellen) * |
| Empfohlene maximale Querkraft | : | 0.08 kN (auf einwandfrei verklebten Montagerondellen) * |

* bei EPS-Dämmungen ab 15 kg/m$^3$ und bei SW ab 65 kg/m$^3$ Dichte

Werte basieren auf einem Schraubendurchmesser von 4 mm

**Brandverhalten: Euroklasse E** (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998)

**Verpackungseinheit: 1 Karton = 300 Stk.** / inklusive 2 Fräswerkzeuge / Karton

| Artikelnummer | Stückzahl | Bruttopreis / Stk. |
|---|---|---|
| **MR Ø 90** | **bis 1'500** | **1.65** |
| | **bis 3'600** | **1.50** |
| | **bis 6'900** | **1.40** |
| | **9'000** (Palette) | **Auf Anfrage** |
| **MR-FR** (Fräswerkzeug) | **Karton / 20 Stk.** (nur kartonweise erhältlich) | **24.90** |

# MoZy Ø 90

**Rabattstufe 2**

**MoZy Ø 90 Montagezylinder aus ABS** (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

**Abmessung: Ø 90 mm, Dicke 70 mm**

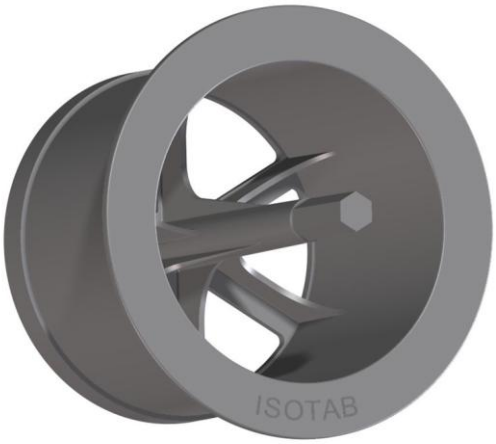


**Verpackungseinheit: 1 Karton = 15 Stk.** / **inklusive** 1 Fräswerkzeug **+** 1 Kartusche PU-Kleber / Karton

| Artikelnummer | Stückzahl | Bruttopreis / Stk. |
|---|---|---|
| **MoZy Ø 90** | **bis 75 Stk.** | **11.20** |
| | **bis 225 Stk.** | **10.60** |
| | **bis 450 Stk.** | **10.20** |
| | **1'155 Stk.** (Palette) | **Auf Anfrage** |
| **MoZy-FR** (Fräswerkzeug) | **Karton / 20 Stk.** (nur kartonweise erhältlich) | **24.50** |

# Technisches Merkblatt MoZy Ø 90

## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| Material | : | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Durchmesser | : | 88 mm (90) |
| Nutzfläche Durchmesser | : | 72 mm |
| Dicke | : | 70 mm |
| Nutzdicke für Verschraubung | : | 25 mm |
| Empfohlene maximale Zugkraft | : | 0.30 kN (Schraubendurchmesser 4-8 mm / Setztiefe 30 mm) |
| Empfohlene maximale Querkraft | : | 0.18 kN (Schraubendurchmesser 4-8 mm / Setztiefe 30 mm) |

Empfohlene max. Zug- und Querkraft nur bei EPS-Dämmungen ab 15 kg/m$^3$ und bei SW ab 65 kg/m$^3$ Dichte

**Brandverhalten: Euroklasse E** (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998)

---

## Montagevorschriften

- Fräswerkzeug **MoZy-FR** für das Fräsen in EPS- oder SW-Platten verwenden
- Pro **MoZy Ø 90**: 18-21 ml PU-Klebstoff benutzen
- Für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben sowie metrische Schrauben
- Für die Verschraubung darf nur die dafür vorgesehene Nutzfläche benutzt werden (72 mm)
- Die Mindestsetztiefe der Schrauben beträgt 30 mm und darf 60 mm nicht überschreiten

**Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage nach Anleitung**

---

## Anwendungsbeispiele ab einer Fassadendämmstärke von 80 mm:

(bei EPS-Dämmungen ab 15 kg/m$^3$ und bei SW ab 65 kg/m$^3$ Dichte)

- Halter für Lamellenstoren oder ähnliches
- Rückhalter für Fensterläden
- Halter für Briefkästen
- Halter für Kleiderbügel-Träger
- Halter für Rohrschellen, etc.

# ASB

**Rabattstufe 2**

## Absturzsicherungselement für Brüstung aus EPS 30 (30 kg/m$^3$) mit einer doppelten Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 1-2 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Absturzsicherung einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

Nicht verwendbar für Geländerbefestigung!

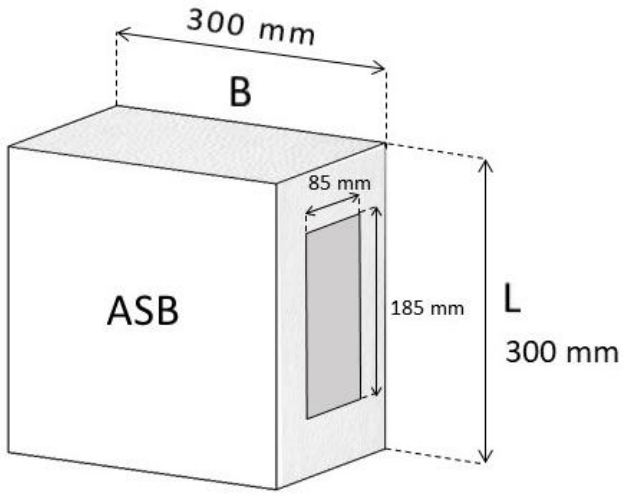


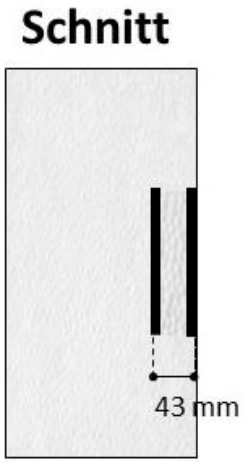


| Artikelnummer (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. |
|---|---|
| 100 ASB | 28.50 |
| 120 ASB | 30.00 |
| 140 ASB | 32.00 |
| 160 ASB | 34.00 |
| 180 ASB | 36.00 |
| 200 ASB | 38.50 |
| 220 ASB | 41.00 |
| 240 ASB | 43.50 |
| 260 ASB | 46.50 |
| 280 ASB | 49.50 |
| 300 ASB | 52.50 |

***Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 300 mm B 300 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 17.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# KT1
**Rabattstufe 2**

## Klobentragelement aus EPS 30 (30 kg/m$^3$) mit einer doppelten Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 1-2 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

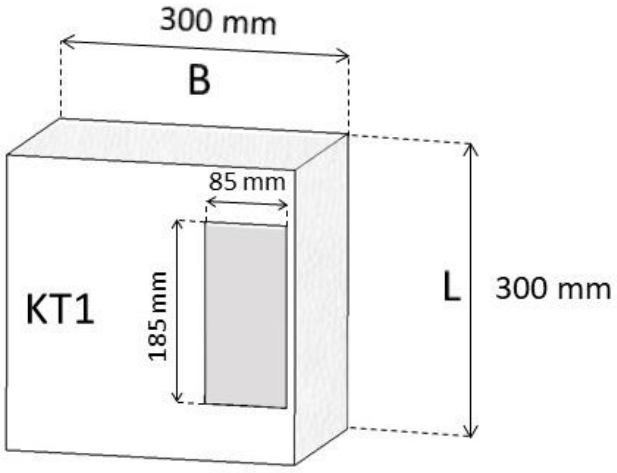


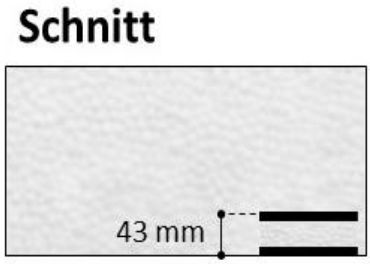


| Artikelnummer (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. |
|---|---|
| 100 KT1 | 28.50 |
| 120 KT1 | 30.00 |
| 140 KT1 | 32.00 |
| 160 KT1 | 34.00 |
| 180 KT1 | 36.00 |
| 200 KT1 | 38.50 |
| 220 KT1 | 41.00 |
| 240 KT1 | 43.50 |
| 260 KT1 | 46.50 |
| 280 KT1 | 49.50 |
| 300 KT1 | 52.50 |

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 300 mm B 300 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 18.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# KT2

**Rabattstufe 2**

## Klobentragelement aus EPS 30 (30 kg/m$^3$) mit zwei doppelten Montageplatten (2 Halter)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 3-6 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

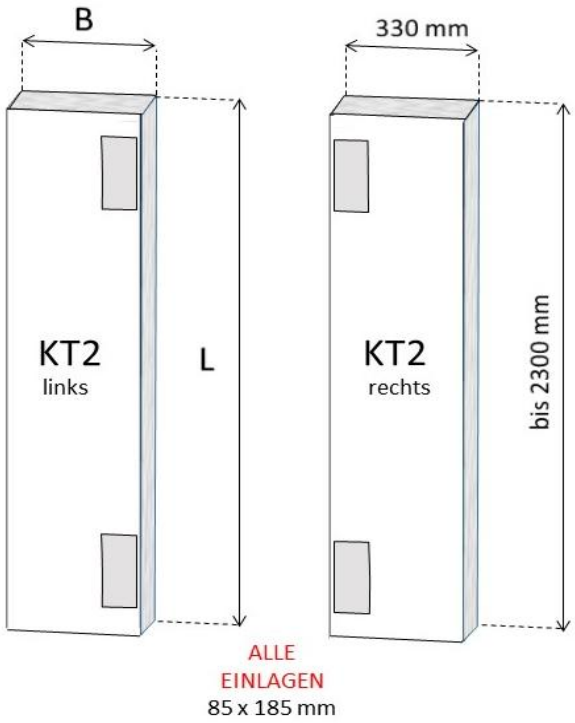


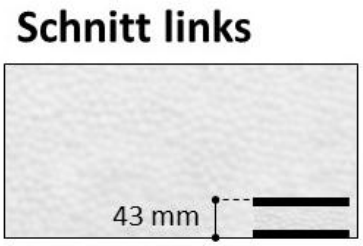


| Artikel Nr. (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. Länge bis 1'500 mm | * Bruttopreis / Stk. Länge 1'501 bis 2'300 mm |
|---|---|---|
| 100 KT2 | 67.30 | 74.00 |
| 120 KT2 | 70.40 | 77.10 |
| 140 KT2 | 73.50 | 80.20 |
| 160 KT2 | 76.60 | 83.30 |
| 180 KT2 | 79.90 | 86.60 |
| 200 KT2 | 83.20 | 89.90 |
| 220 KT2 | 86.70 | 93.50 |
| 240 KT2 | 90.50 | 97.30 |
| 260 KT2 | 94.40 | 101.20 |
| 280 KT2 | 98.50 | 105.50 |
| 300 KT2 | 102.60 | 109.80 |

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L bis 1‘500 oder bis 2‘300 mm B 330 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle

**L** bis 1'500 zzgl. CHF 37.00 brutto **/ Stk.**
ab 1’501 zzgl. CHF 48.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# KT3

**Rabattstufe 2**

## Klobentragelement aus EPS 30 (30 kg/m$^3$) mit drei doppelten Montageplatten (3 Halter)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 3-6 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

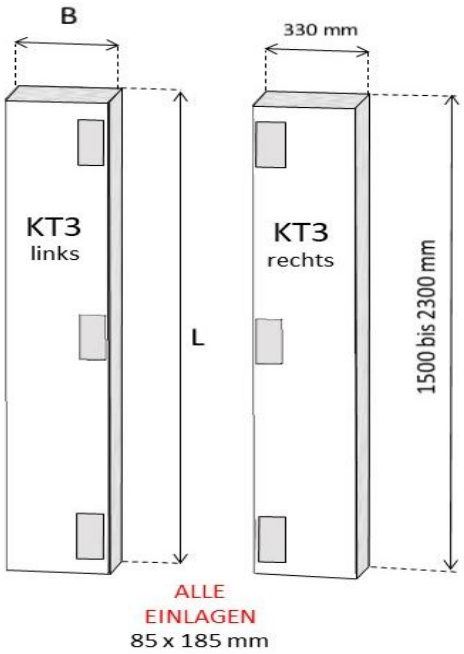


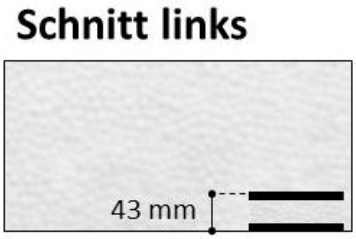


| Artikelnummer (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. Länge 1'500 bis 2'300 mm |
|---|---|
| 100 KT3 | 95.20 |
| 120 KT3 | 98.30 |
| 140 KT3 | 101.40 |
| 160 KT3 | 104.50 |
| 180 KT3 | 108.00 |
| 200 KT3 | 111.80 |
| 220 KT3 | 115.90 |
| 240 KT3 | 120.60 |
| 260 KT3 | 125.50 |
| 280 KT3 | 130.80 |
| 300 KT3 | 136.20 |

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L von 1‘500 bis 2‘300 mm B 330 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 48.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# KT1 R

**Rabattstufe 2**

## Klobentragelement aus EPS 30 (30 kg/m$^3$) mit zwei doppelten Montageplatten
**(1 Halter, 1 Rückhalter)**

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 1-2 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

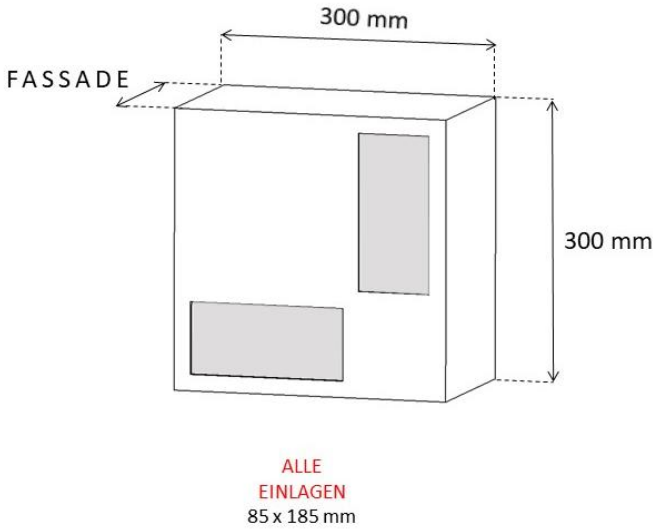

| Artikelnummer (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. |
|---|---|
| 100 KT1 R | 38.50 |
| 120 KT1 R | 40.00 |
| 140 KT1 R | 41.50 |
| 160 KT1 R | 43.00 |
| 180 KT1 R | 45.00 |
| 200 KT1 R | 47.00 |
| 220 KT1 R | 49.50 |
| 240 KT1 R | 52.00 |
| 260 KT1 R | 54.50 |
| 280 KT1 R | 57.00 |
| 300 KT1 R | 59.50 |

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 300 mm B 300 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 22.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# KT2 R

**Rabattstufe 2**

## Klobentragelement aus EPS 30 mit drei doppelten Montageplatten (2 Halter, 1 Rückhalter)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 4-6 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

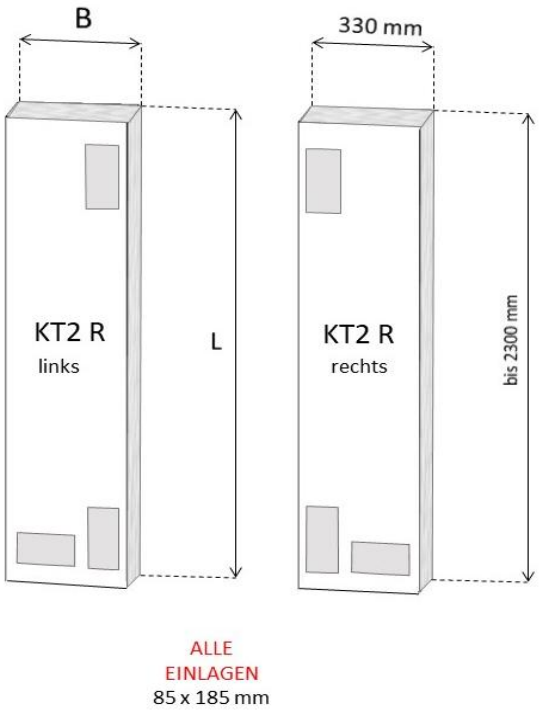


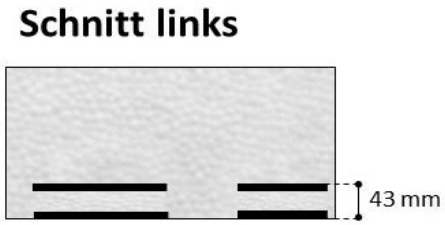


| Artikel Nr. (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. Länge bis 1'500 mm | * Bruttopreis / Stk. Länge 1'501 bis 2'300 mm |
|---|---|---|
| 100 KT2 R | 73.70 | 80.90 |
| 120 KT2 R | 77.00 | 84.20 |
| 140 KT2 R | 80.40 | 87.60 |
| 160 KT2 R | 83.80 | 91.00 |
| 180 KT2 R | 87.50 | 94.60 |
| 200 KT2 R | 91.10 | 98.30 |
| 220 KT2 R | 95.20 | 102.50 |
| 240 KT2 R | 99.90 | 107.10 |
| 260 KT2 R | 104.50 | 111.80 |
| 280 KT2 R | 109.70 | 117.00 |
| 300 KT2 R | 113.90 | 122.20 |

***Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L bis 1‘500 oder bis 2‘300 mm B 330 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle

**L** bis 1'500 zzgl. CHF 37.00 brutto **/ Stk.**
ab 1’501 zzgl. CHF 48.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Falz oder Gewändeimitation

# AT

**Rabattstufe 2**

## Anschlagträger aus EPS 30 mit einer einfachen Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:
- mit 1 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 30 mm tief vorbohren
- Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch Compactplatte schneiden
- Anschlagträger einschrauben (mind. 30 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

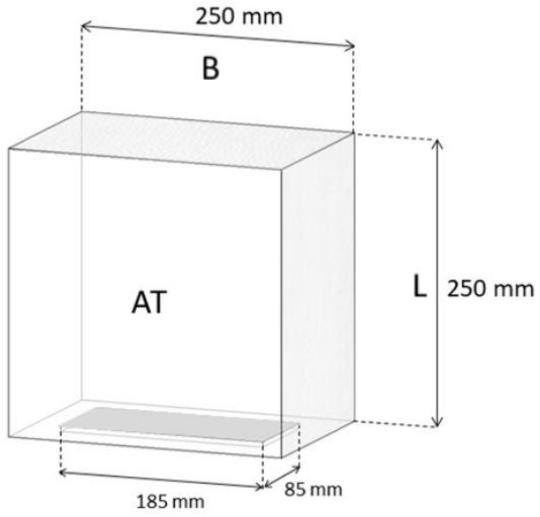

| Artikelnummer (Fassade) | * Bruttopreis / Stk. |
|---|---|
| **100 AT** | **17.60** |
| **120 AT** | **18.60** |
| **140 AT** | **19.70** |
| **160 AT** | **20.70** |
| **180 AT** | **21.70** |
| **200 AT** | **22.80** |
| **220 AT** | **23.80** |
| **240 AT** | **25.40** |
| **260 AT** | **26.90** |
| **280 AT** | **28.50** |
| **300 AT** | **30.20** |

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 250 mm B 250 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Stärke 6 mm

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 17.00 brutto **/ Stk.**

➢ mit Gewändeimitation

# RU

**Rabattstufe 2**

## Rohr-Ummantelung aus EPS 15 (15 kg/m$^3$) oder Swisspor LAMBDA 0.030

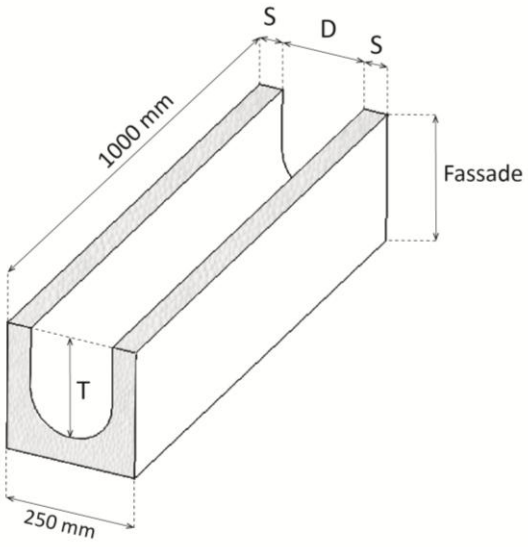


**Standardlänge: 1 m¹ / Stk.**

**Breite:** 250 mm (andere Masse möglich)

**D** Durchmesser

**T** Ausschnitt Tiefe

**S** Variabel (EPS-Stärke min. 20 mm)

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle
zzgl. CHF 17.00 brutto **/ m¹**

| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis à m$^1$ EPS 15 | Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis à m$^1$ Swisspor LAMBDA 0.030 |
|---|---|---|---|
| 100 RU | 19.50 | 100 RU-L | 25.00 |
| 120 RU | 21.00 | 120 RU-L | 26.50 |
| 140 RU | 22.50 | 140 RU-L | 28.00 |
| 160 RU | 24.00 | 160 RU-L | 29.50 |
| 180 RU | 25.50 | 180 RU-L | 31.00 |
| 200 RU | 27.00 | 200 RU-L | 32.50 |
| 220 RU | 28.50 | 220 RU-L | 34.00 |
| 240 RU | 30.00 | 240 RU-L | 35.50 |
| 260 RU | 31.50 | 260 RU-L | 37.00 |
| 280 RU | 33.00 | 280 RU-L | 38.50 |
| 300 RU | 34.50 | 300 RU-L | 40.00 |

# AK

**Rabattstufe 2**

## Auflagekeil als Fensterbank-Unterlage aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m$^3$), XPS, Swisspor TERA oder 100% Steinwolle

**Neigung 5°** (andere Werte möglich)

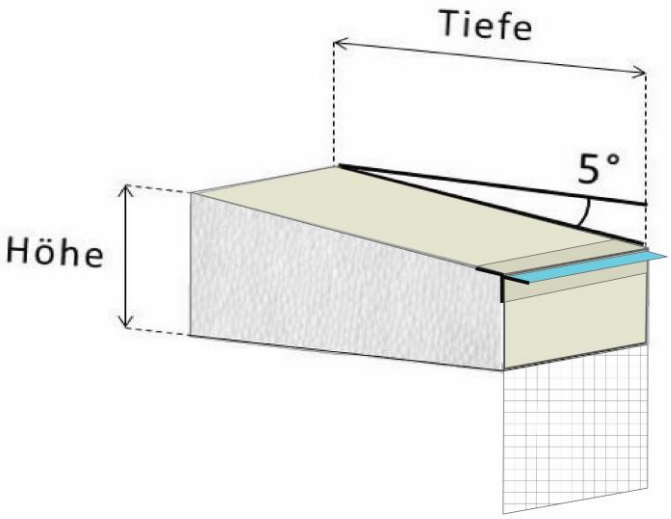


**Standardlänge roh: 1** m¹ / Stk. (ausser XPS)

**Standardlänge roh bei XPS: 0.625** m¹ / Stk.

**Tiefe** variabel bis max. 400 mm

**Höhe** variabel bis max. 60* mm

* Die erforderliche Plattendämmstärke / Höhe richtet sich nach der Tiefe und wird durch ISOTAB bestimmt.

**Auch erhältlich:**

**B** Mit **APU W43** Abschlussprofil (Tropfkante), Glasfaser-Armierungsgewebe und hydrophobierter Putzmörtelbeschichtung **zzgl. CHF 32.50 brutto / m¹**

**Standardlänge beschichtet:** 2 m¹ / Stk.

(Für die zweite Dichtebene geeignet)

*Ausführung Swisspor TERA:

Mehrpreis 30% des EPS-Bruttopreises / m¹

**Auf Wunsch auch in Swisspor TERA* erhältlich**

| Artikelnummer (Tiefe) | Bruttopreis à m¹ EPS 15 roh | Artikelnummer (Tiefe) | Bruttopreis à m¹ XPS roh | Artikelnummer (Tiefe) | Bruttopreis à m¹ 100% SW roh |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-T ≤ 160 | 11.50 | AK-T ≤ 160 XPS | 21.40 | AK-T ≤ 160 SW | 45.00 |
| AK-T ≥ 161 ≤ 250 | 13.50 | AK-T ≥ 161 ≤ 250 XPS | 23.70 | AK-T ≥ 161 ≤ 250 SW | 49.00 |
| AK-T ≥ 251 ≤ 300 | 15.50 | AK-T ≥ 251 ≤ 300 XPS | 26.80 | AK-T ≥ 251 ≤ 300 SW | 55.00 |
| AK-T ≥ 301 ≤ 350 | 17.50 | AK-T ≥ 301 ≤ 350 XPS | 30.70 | AK-T ≥ 301 ≤ 350 SW | 62.00 |
| AK-T ≥ 351 ≤ 400 | 19.50 | AK-T ≥ 351 ≤ 400 XPS | 35.20 | AK-T ≥ 351 ≤ 400 SW | 70.00 |

# LE-SAN / STU-SAN

**Rabattstufe 2**

**Leibung-Sturzelement Sanierung aus XPS oder EPS 30 (30 kg/m³) mit ALU T-Profil. Diese werden bei Sanierungen für Leibungs- und Sturzdämmung verwendet, bei welchen die Fenster nicht ausgewechselt werden**

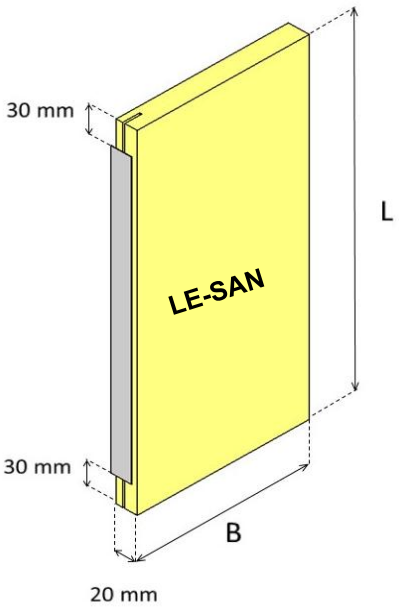


Länge nach Mass

**B** variabel bis max. 500 mm

**L** variabel bis max. 3'000 mm (am Stk.)

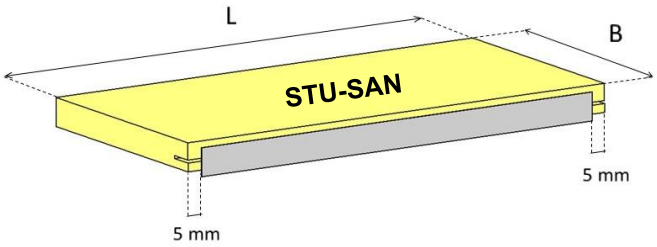


**XPS oder EPS 30** (30 kg/m³)

| LE-SAN | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer (Breite) | Bruttopreis / m¹ XPS | Artikelnummer (Breite) | Bruttopreis / m¹ EPS 30 |
| LE-SAN ≤ 100 XPS | 16.50 | LE-SAN ≤ 100 | 13.80 |
| LE-SAN ≥ 101 ≤ 200 XPS | 17.50 | LE-SAN ≥ 101 ≤ 200 | 14.60 |
| LE-SAN ≥ 201 ≤ 300 XPS | 18.50 | LE-SAN ≥ 201 ≤ 300 | 15.50 |
| LE-SAN ≥ 301 ≤ 400 XPS | 19.50 | LE-SAN ≥ 301 ≤ 400 | 16.30 |
| LE-SAN ≥ 401 ≤ 500 XPS | 20.50 | LE-SAN ≥ 401 ≤ 500 | 17.10 |

| STU-SAN | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer (Breite) | Bruttopreis / m¹ XPS | Artikelnummer (Breite) | Bruttopreis / m¹ EPS 30 |
| STU-SAN ≤ 100 XPS | 16.50 | STU-SAN ≤ 100 | 13.80 |
| STU-SAN ≥ 101 ≤ 200 XPS | 17.50 | STU-SAN ≥ 101 ≤ 200 | 14.60 |
| STU-SAN ≥ 201 ≤ 300 XPS | 18.50 | STU-SAN ≥ 201 ≤ 300 | 15.50 |
| STU-SAN ≥ 301 ≤ 400 XPS | 19.50 | STU-SAN ≥ 301 ≤ 400 | 16.30 |
| STU-SAN ≥ 401 ≤ 500 XPS | 20.50 | STU-SAN ≥ 401 ≤ 500 | 17.10 |

# LE-GI

**Rabattstufe 2**

## Leibungselement mit Gewändeimitation in Betonoptik aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m3)

**mit Falz**

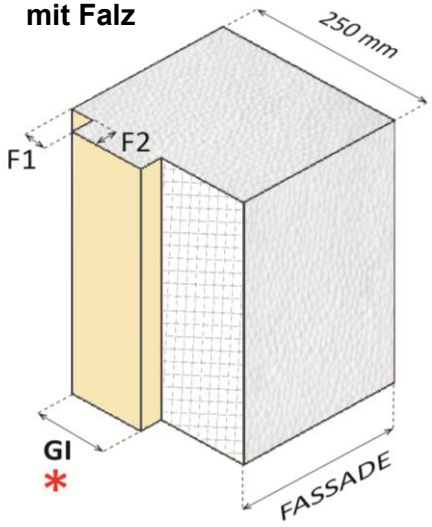


**ohne Falz**

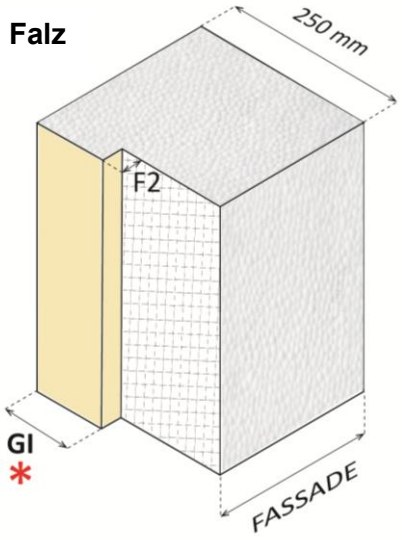


Verschiedene Varianten möglich

Länge nach Mass

**Mindestbestellmenge: 40 m¹**

**F1** variabel min. 25 mm

**F2** variabel min. 25 mm

**GI** variabel

*** Betonoptik**
doppelte Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis / m¹ EPS 15 |
|---|---|
| 100 LE-GI | 130.00 |
| 120 LE-GI | 132.50 |
| 140 LE-GI | 135.00 |
| 160 LE-GI | 137.50 |
| 180 LE-GI | 140.00 |
| 200 LE-GI | 142.50 |
| 220 LE-GI | 145.00 |
| 240 LE-GI | 147.50 |
| 260 LE-GI | 150.00 |
| 280 LE-GI | 152.50 |
| 300 LE-GI | 155.00 |

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto / m¹

**FA** mit Falz
zzgl. CHF 23.00 brutto / m¹

**MP** mit integrierten doppelten Montageplatten für Fensterläden und EPS 30 (30 kg/m³)
zzgl. CHF 21.00 brutto / Montageplatte

# LE-VS

**Rabattstufe 2**

**Leibungselement aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m$^3$) mit eingelassenem Alu U-Profil für die Versenkung der Storenführungsschiene**

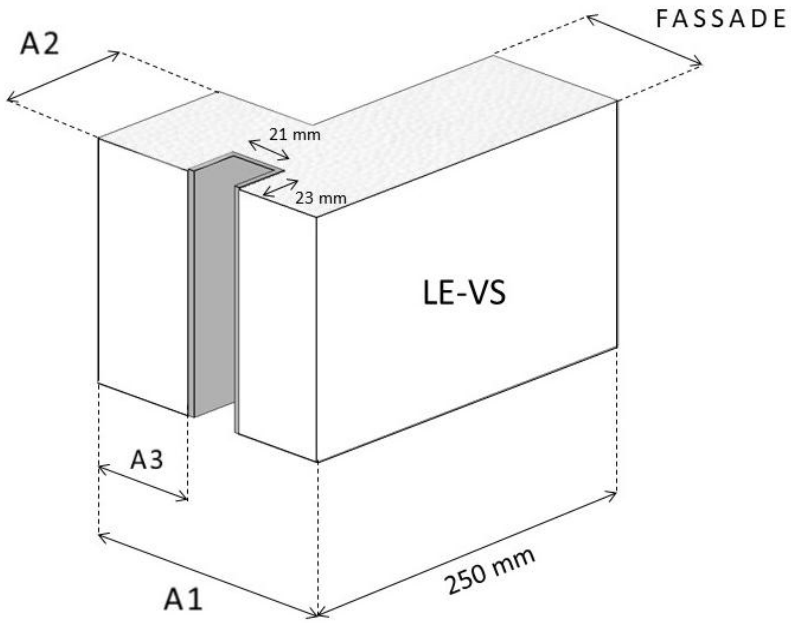


**Abdichten ist Sache des Verarbeiters**

| Artikelnummer (Fassade) | Bruttopreis / m$^1$ EPS 15 |
|---|---|
| 100 LE-VS | 59.90 |
| 120 LE-VS | 62.50 |
| 140 LE-VS | 65.10 |
| 160 LE-VS | 67.70 |
| 180 LE-VS | 70.40 |
| 200 LE-VS | 73.50 |
| 220 LE-VS | 76.70 |
| 240 LE-VS | 80.30 |
| 260 LE-VS | 84.00 |
| 280 LE-VS | 87.80 |
| 300 LE-VS | 91.60 |

Länge nach Mass

**Mindestbestellmenge: 40 m$^1$**

**A1** variabel bis max. 300 mm
**A2** variabel bis max. 250 mm
**A3** variabel (nach Angaben)
**VS** versenktes Aluprofil (steht ca. 4 mm vor)

Aluprofil Masse innen : 21 x 23 mm (B x T)
Aluprofil Masse aussen : 25 x 25 x 2 mm (B x T x S)

**Auch erhältlich:**

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 23.00 brutto / m$^1$

**PG** Profil mit zugeschweisstem Alu-Boden zzgl. CHF 29.90 brutto / Stk.

- mit anderen Aluprofil Massen (nach Angaben)
- mit Falz oder Gewändeimitation

# R

**Rabattstufe 1**

## Rahmenisolationselement aus Polystyrol mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Auf Anfrage in XPS oder Swisspor TERA**

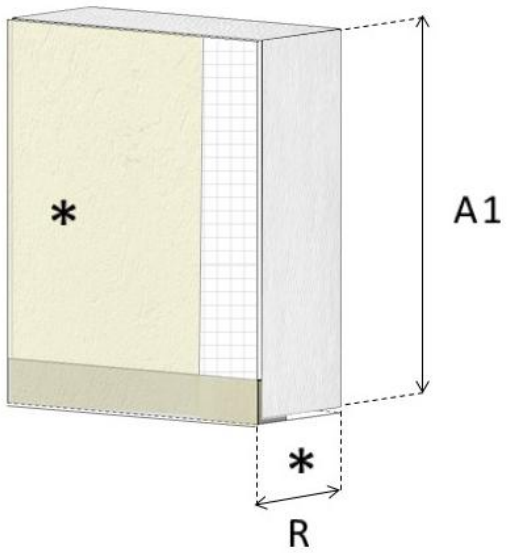


**Standardlänge: 1 m¹**

Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 2.50 m¹

| | |
|---|---|
| **A1** | variabel bis max. 380 mm |
| **R** | Stärke Rahmenisolation roh |
| * | Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung |

**Ausführung XPS** = Mehrpreis 35% des Bruttopreises / m¹
**Ausführung TERA** = Mehrpreis 30% des Bruttopreises / m¹

Bis 60 mm Stärke = EPS 30 (30 kg/m³) Lambda-Wert = 0.033
Ab 70 bis 140 mm Stärke = EPS 20 (20 kg/m³) Lambda-Wert = 0.036

| Artikel-Nummer | Bruttopreis / m¹ Standardlänge A1 in mm | | | Artikel-Nummer | Bruttopreis / m¹ Länge nach Mass A1 in mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Stärke) | ≤ 150 | ≥ 151 ≤ 250 | ≥ 251 ≤ 380 | (Stärke) | ≤ 150 | ≥ 151 ≤ 250 | ≥ 251 ≤ 380 |
| 20 R | 22.40 | 24.80 | 27.80 | 20 R LM | 26.00 | 28.70 | 31.10 |
| 30 R | 22.70 | 25.10 | 28.20 | 30 R LM | 26.40 | 29.20 | 31.60 |
| 40 R | 23.20 | 25.50 | 28.60 | 40 R LM | 26.80 | 29.70 | 32.10 |
| 50 R | 23.70 | 26.00 | 29.20 | 50 R LM | 27.30 | 30.20 | 32.60 |
| 60 R | 24.20 | 26.60 | 29.80 | 60 R LM | 27.90 | 30.80 | 33.50 |
| 70 R | 24.80 | 27.40 | 30.60 | 70 R LM | 28.60 | 31.60 | 34.30 |
| 80 R | 25.60 | 28.30 | 31.40 | 80 R LM | 29.40 | 32.70 | 35.40 |
| 90 R | 26.50 | 29.20 | 32.30 | 90 R LM | 30.30 | 33.90 | 36.50 |
| 100 R | 27.40 | 30.20 | 33.40 | 100 R LM | 31.30 | 35.00 | 37.60 |
| 110 R | 28.40 | 31.20 | 34.50 | 110 R LM | 32.40 | 36.20 | 38.90 |
| 120 R | 29.30 | 32.30 | 35.60 | 120 R LM | 33.60 | 37.40 | 40.10 |
| 130 R | 30.30 | 33.50 | 36.70 | 130 R LM | 34.70 | 38.70 | 41.30 |
| 140 R | 31.30 | 34.60 | 37.90 | 140 R LM | 35.90 | 40.00 | 42.60 |

# R SW

**Rabattstufe 1**

**Rahmenisolationselement aus Steinwolle mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung**

**100% Steinwolle**

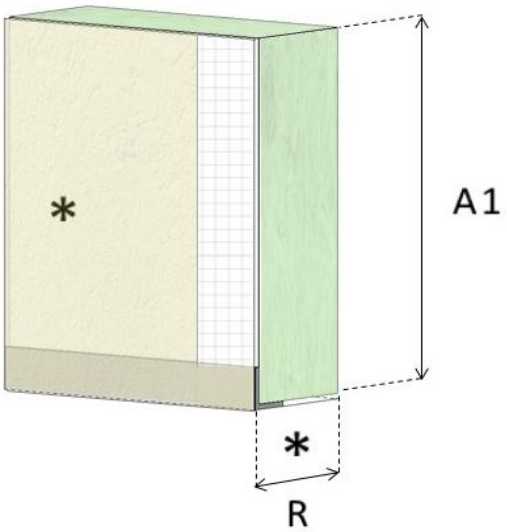


**Standardlänge: 1.00 oder 1.20 m¹ / Stk.**

| | |
|---|---|
| **A1** | variabel bis max. 380 mm |
| **R** | Stärke Rahmenisolation roh |
| ***** | Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung |

Lieferfrist **ca.** 10 Arbeitstage

| Artikelnummer (Stärke) | Bruttopreis / m¹ A1 in mm | |
|---|---|---|
| | ≤ 300 | ≥ 301 ≤ 380 |
| 20 R SW | 43.00 | 49.00 |
| 30 R SW | 45.00 | 51.00 |
| 40 R SW | 47.00 | 53.00 |
| 50 R SW | 49.00 | 55.00 |
| 60 R SW | 51.00 | 57.00 |
| 70 R SW | 53.00 | 59.00 |
| 80 R SW | 55.00 | 61.00 |
| 90 R SW | 57.00 | 63.00 |
| 100 R SW | 59.00 | 65.00 |
| 110 R SW | 61.50 | 68.00 |
| 120 R SW | 64.00 | 71.50 |
| 130 R SW | 66.50 | 75.50 |
| 140 R SW | 69.00 | 79.50 |

# RA

**Rabattstufe 1**

## Rahmenisolationselement mit Ausschnitt aus Polystyrol mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Auf Anfrage in XPS oder Swisspor TERA erhältlich**

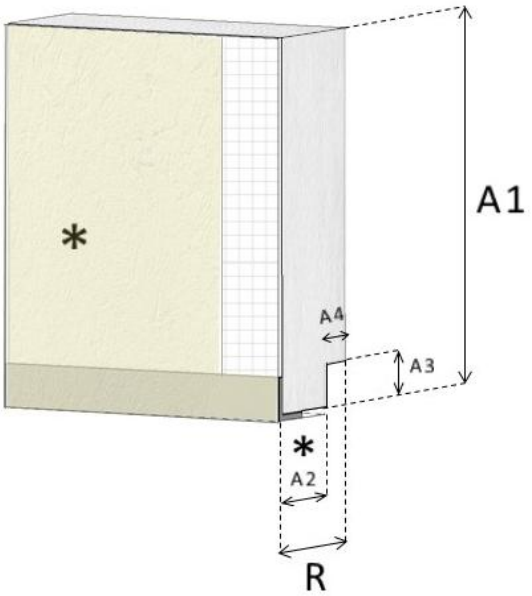


**Standardlänge: 1 m¹**

Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 2.50 m¹

| | |
|---|---|
| **A1** | variabel bis max. 380 mm |
| **A2** | variabel (min. 15 mm) |
| **A3** | Ausschnitt Höhe / variabel |
| **A4** | Ausschnitt Tiefe / variabel (min. 5 mm) |
| **R** | Stärke Rahmenisolation roh |
| ***** | Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung |

**Ausführung XPS** = Mehrpreis 35% des Bruttopreises / m¹
**Ausführung TERA** = Mehrpreis 30% des Bruttopreises / m¹

Bis 60 mm Stärke = EPS 30 (30 kg/m³) Lambda-Wert = 0.033
Ab 70 bis 140 mm Stärke = EPS 20 (20 kg/m³) Lambda-Wert = 0.036

| Artikel-nummer | Bruttopreis / m¹ Standardlänge A1 in mm | | | Artikel-nummer | Bruttopreis / m¹ Länge nach Mass A1 in mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Stärke) | ≤ 150 | ≥ 151 ≤ 250 | ≥ 251 ≤ 380 | (Stärke) | ≤ 150 | ≥ 151 ≤ 250 | ≥ 251 ≤ 380 |
| 20 RA | 25.90 | 28.40 | 30.00 | 20 RA LM | 30.00 | 33.00 | 35.50 |
| 30 RA | 26.20 | 28.80 | 30.40 | 30 RA LM | 30.40 | 33.50 | 35.90 |
| 40 RA | 26.60 | 29.20 | 30.90 | 40 RA LM | 30.80 | 34.00 | 36.40 |
| 50 RA | 27.10 | 29.70 | 31.40 | 50 RA LM | 31.30 | 34.60 | 37.00 |
| 60 RA | 27.60 | 30.20 | 31.90 | 60 RA LM | 31.90 | 35.30 | 37.70 |
| 70 RA | 28.30 | 30.80 | 32.60 | 70 RA LM | 32.60 | 36.10 | 38.60 |
| 80 RA | 29.00 | 31.60 | 33.50 | 80 RA LM | 33.50 | 37.00 | 39.60 |
| 90 RA | 29.80 | 32.50 | 34.40 | 90 RA LM | 34.60 | 38.10 | 40.70 |
| 100 RA | 30.70 | 33.70 | 35.50 | 100 RA LM | 35.80 | 39.40 | 41.90 |
| 110 RA | 31.80 | 34.80 | 36.70 | 110 RA LM | 37.00 | 40.70 | 43.20 |
| 120 RA | 32.90 | 36.00 | 37.90 | 120 RA LM | 38.30 | 42.10 | 44.70 |
| 130 RA | 34.10 | 37.20 | 39.30 | 130 RA LM | 39.60 | 43.70 | 46.20 |
| 140 RA | 35.30 | 38.60 | 40.60 | 140 RA LM | 41.00 | 45.20 | 47.70 |

# RS

**Rabattstufe 1**

## Rahmensturzisolationselement aus Polystyrol mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

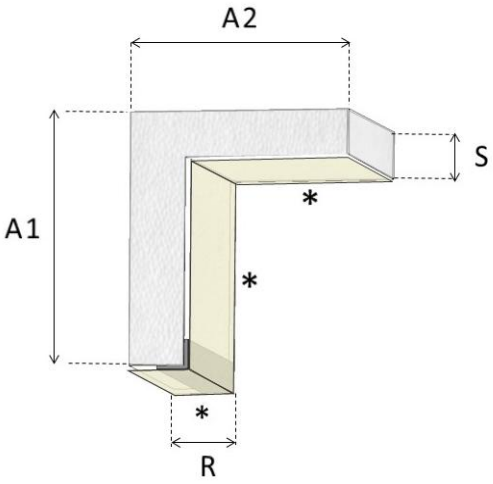


**Standardlänge: 1 m¹**

Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 3 m¹

| | |
|---|---|
| **A1** | variabel bis max. 360 mm |
| **A2** | variabel bis max. 250 mm |
| **R** | Stärke Rahmenisolation roh |
| **S** | Stärke Sturzisolation roh |
| ***** | Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung |

Ab 20 mm bis 120 mm Stärke = EPS 20 (20 kg/m³) Lambda-Wert = 0.036

Ab 130 mm Stärke = EPS 15 (15 kg/ m³) Lambda-Wert = 0.038

**Bei Typ RS wird der Preis anhand des stärkeren Schenkels zwischen R und S berechnet**

| Artikelnummer | Bruttopreis / m¹ Standardlänge | Artikelnummer | Bruttopreis / m¹ Länge nach Mass |
|---|---|---|---|
| 20 RS | 41.10 | 20 RS LM | 50.90 |
| 30 RS | 41.60 | 30 RS LM | 51.50 |
| 40 RS | 42.20 | 40 RS LM | 52.20 |
| 50 RS | 42.80 | 50 RS LM | 52.90 |
| 60 RS | 43.50 | 60 RS LM | 53.80 |
| 70 RS | 44.10 | 70 RS LM | 54.60 |
| 80 RS | 44.80 | 80 RS LM | 55.50 |
| 90 RS | 45.60 | 90 RS LM | 56.40 |
| 100 RS | 46.50 | 100 RS LM | 57.50 |
| 110 RS | 47.40 | 110 RS LM | 58.70 |
| 120 RS | 48.50 | 120 RS LM | 59.90 |
| 130 RS | 49.60 | 130 RS LM | 61.20 |
| 140 RS | 50.90 | 140 RS LM | 62.50 |

# 3 HF

**Rabattstufe 1**

## Halbfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m$^3$) mit Alu-Verstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Aufdopplung (variabel) | **B** | Blende (variabel) |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel bis 500 mm) | | |

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Steinwolle = 30 mm roh zzgl. SV)

**K-GW** kombiniert mit 20 mm Glaswolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Glaswolle = 40 mm)

| | | |
|---|---|---|
| **LA** | Leibungsaufdopplung | inbegriffen |
| **VV** | Verbindungsvorbereitung | CHF 21.00 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹) |
| **SV** | Spezialverstärkung | CHF 9.90 / m¹ brutto |

| | |
|---|---|
| **MH ≥ 501 ≤ 600 mm** | Mehrpreis Höhe 17% des Bruttopreises / m¹ |
| **MH ≥ 601 ≤ 700 mm** | Mehrpreis Höhe 25% des Bruttopreises / m¹ |

***** Beschichtung inkl. Glasfaserarmierungsgewebe

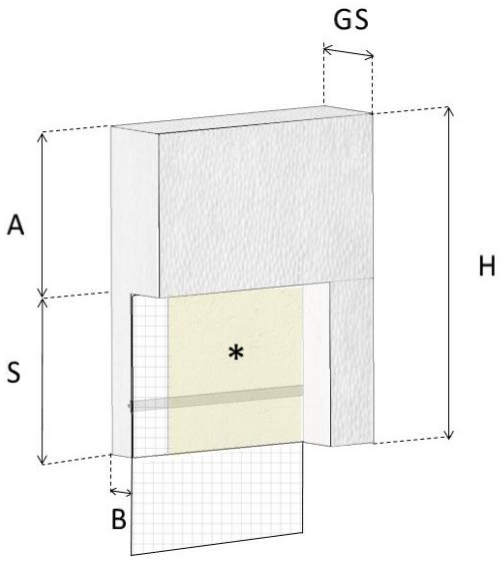


| Artikelnummer | | Bruttopreis / m$^1$ |
|---|---|---|
| **GS** | **B** | |
| **100** | **30 - 90 HF** | **45.60** |
| **120** | **30 - 110 HF** | **47.20** |
| **140** | **30 - 130 HF** | **48.70** |
| **160** | **30 - 150 HF** | **50.20** |
| **180** | **30 - 170 HF** | **52.30** |
| **200** | **30 - 190 HF** | **54.80** |
| **220** | **30 - 210 HF** | **57.40** |
| **240** | **30 - 230 HF** | **60.40** |
| **260** | **30 - 250 HF** | **63.50** |
| **280** | **30 - 270 HF** | **66.80** |
| **300** | **30 - 290 HF** | **70.10** |

# 3 F

**Rabattstufe 1**

## Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m$^3$) mit Alu-Verstärkung, PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Aufdopplung (variabel) | **B** | Blende (variabel) |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel bis 500 mm) | | |

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Steinwolle = 30 mm roh zzgl. SV)
(Mindeststärke Blende EPS = 22 mm roh zzgl. SV)

**K-GW** kombiniert mit 20 mm Glaswolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Glaswolle = 40 mm)

**TERA** Ausführung TERA Mehrpreis 30% des EPS Bruttopreises / m¹

| | | |
|---|---|---|
| **LA** | Leibungsaufdopplung | inbegriffen |
| **VV** | Verbindungsvorbereitung | CHF 21.00 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹) |
| **SV** | Spezialverstärkung | CHF 9.90 / m¹ brutto |
| **TKP** | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF 16.90 / m¹ brutto |

| | |
|---|---|
| **MH ≥ 501 ≤ 600 mm** | Mehrpreis Höhe 17% des Bruttopreises / m¹ |
| **MH ≥ 601 ≤ 700 mm** | Mehrpreis Höhe 25% des Bruttopreises / m¹ |

**Auf Wunsch Ausführung auch in Swisspor TERA erhältlich**

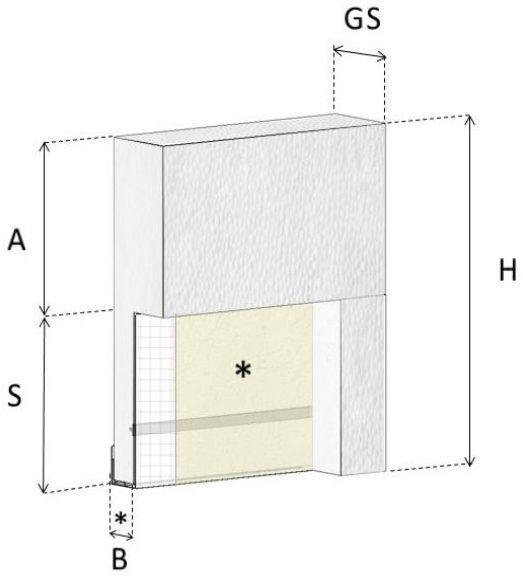


Auch erhältlich mit Gewändeimitation

| Artikelnummer | | Bruttopreis / m$^1$ |
|---|---|---|
| **GS** | **B** | |
| **100** | **30 - 90** | **52.00** |
| **120** | **30 - 110** | **53.50** |
| **140** | **30 - 130** | **55.00** |
| **160** | **30 - 150** | **56.50** |
| **180** | **30 - 170** | **58.50** |
| **200** | **30 - 190** | **61.00** |
| **220** | **30 - 210** | **63.50** |
| **240** | **30 - 230** | **66.00** |
| **260** | **30 - 250** | **69.00** |
| **280** | **30 - 270** | **72.50** |
| **300** | **30 - 290** | **76.00** |

# 3 F ISH

**Rabattstufe 1**

## Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15 (15 kg/m$^3$) mit Alu-Verstärkung, PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung. Mit integriertem 3 mm Alublech im Sturzbereich für die Storenbefestigung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Aufdopplung (variabel) | **B** | Blende (variabel) |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel bis 500 mm) | **ALU** | Alublech Breite 85 mm Stärke 3 mm |

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Steinwolle = 30 mm roh zzgl. SV)
(Mindeststärke Blende EPS = 22 mm roh zzgl. SV)

**K-GW** kombiniert mit 20 mm Glaswolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Glaswolle = 40 mm)

| | | |
|---|---|---|
| **LA** | Leibungsaufdopplung | inbegriffen |
| **VV** | Verbindungsvorbereitung | CHF 21.00 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹) |
| **SV** | Spezialverstärkung | CHF 9.90 / m¹ brutto |
| **TKP** | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF 16.90 / m¹ brutto |

| | |
|---|---|
| **MH ≥ 501 ≤ 600 mm** | Mehrpreis Höhe 17% des Bruttopreises / m¹ |
| **MH ≥ 601 ≤ 700 mm** | Mehrpreis Höhe 25% des Bruttopreises / m¹ |

***** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Auch erhältlich mit Gewändeimitation

**Maximale Last: 0,25 kN / m¹**

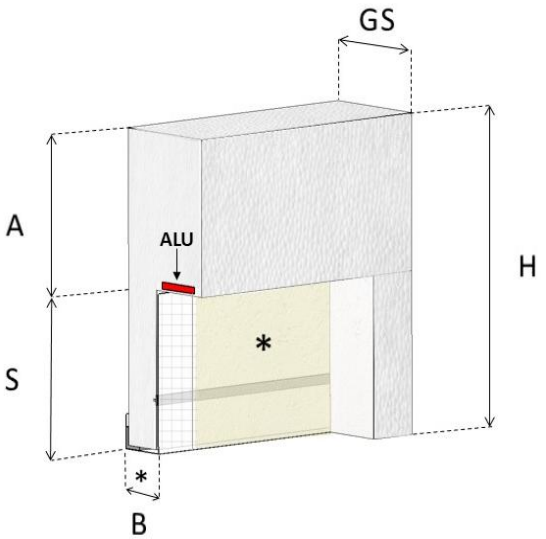


| Artikelnummer | | Bruttopreis / m¹ |
|---|---|---|
| GS | B | |
| 100 | 30 - 90 ISH | 78.00 |
| 120 | 30 - 110 ISH | 79.50 |
| 140 | 30 - 130 ISH | 81.00 |
| 160 | 30 - 150 ISH | 83.00 |
| 180 | 30 - 170 ISH | 85.00 |
| 200 | 30 - 190 ISH | 87.00 |
| 220 | 30 - 210 ISH | 89.50 |
| 240 | 30 - 230 ISH | 92.00 |
| 260 | 30 - 250 ISH | 95.00 |
| 280 | 30 - 270 ISH | 98.50 |
| 300 | 30 - 290 ISH | 102.00 |

# R/B SE

**Rabattstufe 1**

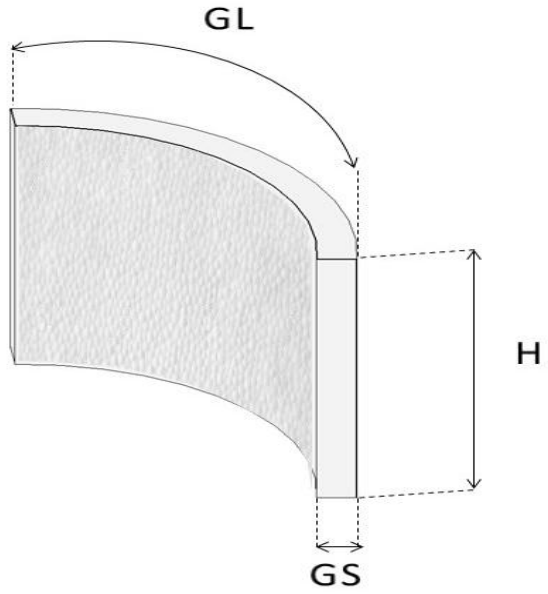


## Radius-Schürzenelement

**Lieferbar in EPS oder kombiniert mit 10 mm Steinwolle**

**GS: Minimum 30 mm**
**Anfertigung nach Zeichnung**
**Preis: 3.5-facher Preis von Art. 1 F** (siehe Seite 37)

**Info:**
Element mit Aluverstärkung, einer flexiblen PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Lieferfrist ca. 15 Arbeitstage

Auch erhältlich in Rohausführung
(Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage, Preis auf Anfrage)

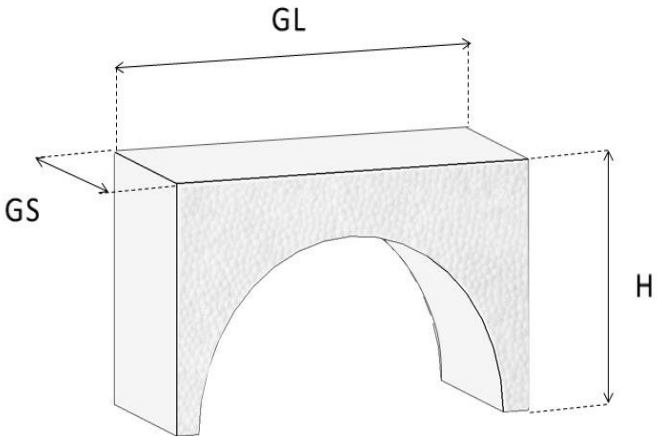


## Bogen-Schürzenelement

**Lieferbar in EPS oder kombiniert mit 10 mm Steinwolle**

**GS: Minimum 30 mm**
**Anfertigung nach Zeichnung**
**Preis: 3.5-facher Preis von Art. 3 F** (siehe Seite 33)

**Info:**
Element mit Aluverstärkung, einer flexiblen PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

# 1 HF

**Rabattstufe 1**

## Halbfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol (bis B 60 mm EPS 20 / 20 kg/m³, ab B 70 mm EPS 15 / 15 kg/m³) mit Alu-Verstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Auflage (variabel) | **B** | Blende |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel) | | |

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Steinwolle = 30 mm roh zzgl. SV)

**K-GW** kombiniert mit 20 mm Glaswolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Glaswolle = 40 mm)

| | | |
|---|---|---|
| **LA** | Leibungsaufdopplung | inbegriffen |
| **IBW** | integrierter Befestigungswinkel | CHF 22.50 / Stk. brutto (unter Balkondecke) |
| **VV** | Verbindungsvorbereitung | CHF 21.00 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹) |
| **SV** | Spezialverstärkung | CHF 9.90 / m¹ brutto |

| | |
|---|---|
| **MH ≥ 501 ≤ 600 mm** | Mehrpreis Höhe 17% des Bruttopreises / m¹ |
| **MH ≥ 601 ≤ 700 mm** | Mehrpreis Höhe 25% des Bruttopreises / m¹ |

***** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe

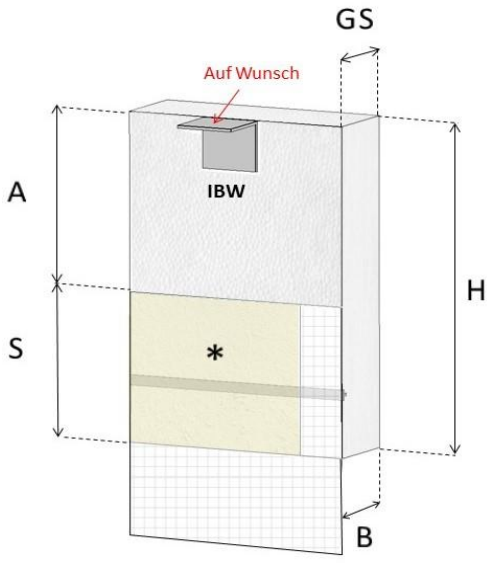


| Artikelnr. GS / B | Bruttopreis / m¹ H ≤ 250 mm | Bruttopreis / m¹ H ≥ 251 ≤ 500 mm |
|---|---|---|
| 30 / 30 HF | 30.90 | 33.50 |
| 40 / 40 HF | 31.30 | 34.00 |
| 50 / 50 HF | 31.70 | 34.50 |
| 60 / 60 HF | 32.20 | 35.00 |
| 70 / 70 HF | 32.80 | 35.50 |
| 80 / 80 HF | 33.30 | 36.30 |
| 90 / 90 HF | 33.80 | 37.10 |
| 100 / 100 HF | 34.40 | 37.90 |
| 120 / 120 HF | 36.50 | 40.00 |
| 140 / 140 HF | 38.70 | 42.20 |
| 160 / 160 HF | 41.20 | 44.80 |
| 180 / 180 HF | 43.90 | 47.50 |
| 200 / 200 HF | 46.60 | 50.30 |
| 220 / 220 HF | 49.40 | 53.10 |
| 240 / 240 HF | 52.40 | 56.10 |
| 260 / 260 HF | 55.40 | 59.20 |
| 280 / 280 HF | 58.50 | 62.30 |
| 300 / 300 HF | 61.60 | 65.40 |

# 1 F

**Rabattstufe 1**

## Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol (bis B 60 mm EPS 20 / 20 kg/m³, ab B 70 mm EPS 15 / 15 kg/m³), mit Alu-Verstärkung, PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Auflage (variabel) | **B** | Blende |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel) | | |

**K** kombiniert mit 10 oder 20 mm Steinwolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Steinwolle = 30 mm roh zzgl. SV)

**K-GW** kombiniert mit 20 mm Glaswolle zzgl. CHF 31.90 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert mit Glaswolle = 40 mm)

**TERA** Ausführung TERA Mehrpreis 30% des EPS Bruttopreises / m¹

| | | |
|---|---|---|
| **LA** | Leibungsaufdopplung | inbegriffen |
| **IBW** | integrierter Befestigungswinkel | CHF 22.50 / Stk. brutto (unter Balkondecke) |
| **VV** | Verbindungsvorbereitung | CHF 21.00 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹) |
| **SV** | Spezialverstärkung | CHF 9.90 / m¹ brutto |
| **TKP** | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF 16.90 / m¹ brutto |
| **MH ≥ 501 ≤ 600 mm** | | Mehrpreis Höhe 17% des Bruttopreises / m¹ |
| **MH ≥ 601 ≤ 700 mm** | | Mehrpreis Höhe 25% des Bruttopreises / m¹ |

**Auf Wunsch Ausführung auch in Swisspor TERA erhältlich**

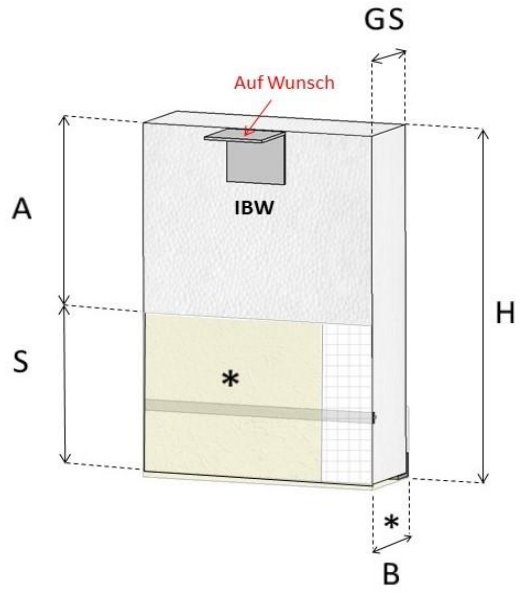


Auch erhältlich mit Gewändeimitation

| Artikelnr. GS / B | Bruttopreis / m¹ H ≤ 250 mm | Bruttopreis / m¹ H ≥ 251 ≤ 500 mm |
|---|---|---|
| 22 / 22 SV | 53.80 inkl. SV | 57.40 inkl. SV |
| 30 / 30 | 38.80 | 42.20 |
| 40 / 40 | 39.30 | 42.70 |
| 50 / 50 | 39.70 | 43.50 |
| 60 / 60 | 40.20 | 44.20 |
| 70 / 70 | 40.70 | 44.90 |
| 80 / 80 | 41.30 | 45.70 |
| 90 / 90 | 41.90 | 46.60 |
| 100 / 100 | 42.60 | 47.60 |
| 120 / 120 | 44.60 | 49.60 |
| 140 / 140 | 46.60 | 51.80 |
| 160 / 160 | 48.70 | 54.00 |
| 180 / 180 | 50.70 | 56.40 |
| 200 / 200 | 53.00 | 58.70 |
| 220 / 220 | 55.40 | 61.10 |
| 240 / 240 | 57.70 | 63.40 |
| 260 / 260 | 60.10 | 65.90 |
| 280 / 280 | 62.50 | 68.40 |
| 300 / 300 | 64.90 | 70.90 |

# 3 F SW

**Rabattstufe 1**

## Fertigfabrikat Schürzenelement aus Steinwolle, Alu spezialverstärkt mit PVC-Kanten-Verstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Aufdopplung (variabel) | **B** | Blende |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **LA SW** | Leibungsaufdopplung | CHF 17.90 / Stk. brutto |
| **VV SW** | Verbindungsvorbereitung | CHF 25.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3 m¹) |
| **TKP SW** | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF 19.90 / m¹ brutto |

***** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Lieferfrist **ca.** 18 Arbeitstage

**Auf Anfrage auch in Blendenstärke 20 mm erhältlich**

**100% Steinwolle**

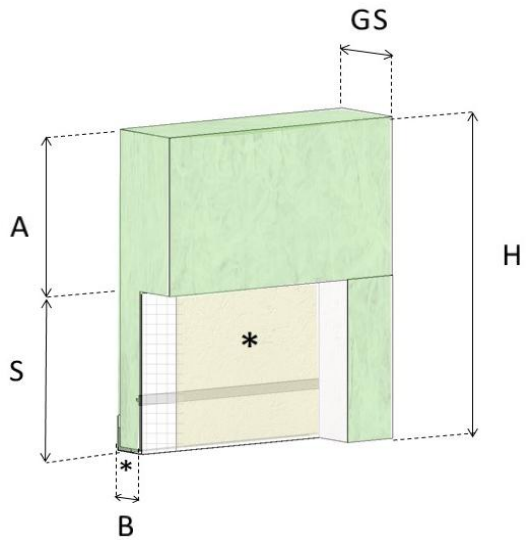


| Artikelnummer | | Bruttopreis / m¹ |
|---|---|---|
| **GS** | **B** | |
| **100** | **30 - 90 SW** | **170.00** |
| **120** | **30 - 110 SW** | **180.00** |
| **140** | **30 - 130 SW** | **190.00** |
| **160** | **30 - 150 SW** | **200.00** |
| **180** | **30 - 170 SW** | **215.00** |
| **200** | **30 - 190 SW** | **230.00** |
| **220** | **30 - 210 SW** | **Auf Anfrage** |
| **240** | **30 - 230 SW** | **Auf Anfrage** |
| **260** | **30 - 250 SW** | **Auf Anfrage** |
| **280** | **30 - 270 SW** | **Auf Anfrage** |
| **300** | **30 - 290 SW** | **Auf Anfrage** |

# 1 F SW

**Rabattstufe 1**

## Fertigfabrikat Schürzenelement aus Steinwolle, Alu spezialverstärkt mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

**Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Auflage (variabel) | **B** | Blende |
| **GS** | Gesamtstärke roh | **S** | Storen Pakethöhe (variabel) |
| **H** | Höhe (variabel) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **LA SW** | Leibungsaufdopplung | CHF 17.90 / Stk. brutto |
| **IBW SW** | integrierter Befestigungswinkel | **Evtl.** nach Absprache möglich |
| **VV SW** | Verbindungsvorbereitung | CHF 25.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3 m¹) |
| **TKP SW** | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF 19.90 / m¹ brutto |

***** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Lieferfrist **ca.** 15 Arbeitstage

**Auf Anfrage auch in Stärke 20 mm erhältlich**

**100% Steinwolle**

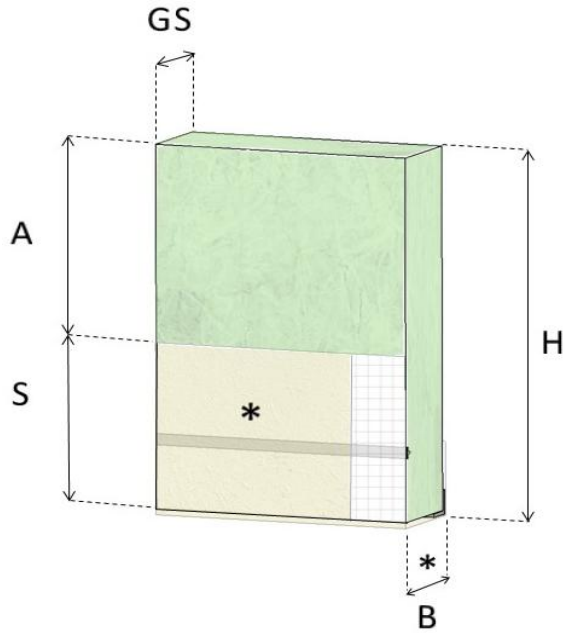


| Artikelnummer GS / B | Bruttopreis / m¹ |
|---|---|
| 30 / 30 SW | 123.00 |
| 40 / 40 SW | 125.00 |
| 50 / 50 SW | 128.00 |
| 60 / 60 SW | 132.00 |
| 70 / 70 SW | 136.00 |
| 80 / 80 SW | 140.00 |
| 90 / 90 SW | 145.00 |
| 100 / 100 SW | 150.00 |
| 120 / 120 SW | auf Anfrage |
| 140 / 140 SW | auf Anfrage |
| 160 / 160 SW | auf Anfrage |
| 180 / 180 SW | auf Anfrage |
| 200 / 200 SW | auf Anfrage |
| 220 / 220 SW | auf Anfrage |
| 240 / 240 SW | auf Anfrage |
| 260 / 260 SW | auf Anfrage |
| 280 / 280 SW | auf Anfrage |
| 300 / 300 SW | auf Anfrage |

**ISOTAB** GmbH
Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung
Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon
Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31
www.isotab.ch info@isotab.ch

# Notizen

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. **Preise**
   Alle Preise der Preisliste sind Bruttopreise in Schweizer Franken und verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Zwischenmasse werden mit der nächsthöheren Preisstufe berechnet. Allfällige Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige. Die Preise gelten nur für den Schweizer Markt. Druckfehler und Irrtümer unter Vorbehalt.
   Ein Kleinmengenzuschlag (KMZ) wird bei einem Bruttobestellwert von unter CHF 500.00 mit einem Pauschalbetrag von CHF 40.00 netto verrechnet.
   Ab der 2. Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 40.00 erhoben.

2. **Technische Merkmale**
   Die Firma ISOTAB GmbH behält sich vor, ihre /dukte jederzeit und ohne Vorankündigung technisch zu verändern. Die Abbildungen entsprechen nur in etwa den Originalen.

3. **Bestellung**
   Die Bestellung kann mündlich, schriftlich, per E-Mail oder per Fax erfolgen. Das Risiko einer mündlichen Bestellung trägt der Käufer.

4. **Massaufnahmen**
   Die Verantwortung für die Richtigkeit der aufgenommenen Masse trägt der Verkäufer, sofern die Massaufnahme von einem Mitarbeiter der Firma ISOTAB GmbH vorgenommen wird und die Angaben vom Käufer die Aussenwärmedämmung betreffend genau sind und der Wahrheit entsprechen. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massaufnahmen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden.

5. **Lieferungen Deutschschweiz**
   Unter einem Bruttobestellwert von CHF 3’000.00 wird für den Transport ein Anteil von netto CHF 150.00 verrechnet. Lieferungen mit einem Bruttobestellwert ab CHF 3’000.00 erfolgen franko an LKW-zugänglicher Baustelle, SBB Talstation oder ins Lager.

6. **Lieferungen übrige Schweiz**
   Für die übrigen Regionen in der Schweiz gelten Transportkosten nach Absprache.

7. **Lieferfristen**
   Verspätungen jeglicher Art berechtigen den Käufer nicht, die Bestellung zu stornieren, Schadenersatzforderungen zu erheben oder Abzüge an der Rechnung vorzunehmen. Verspätungen aufgrund Höherer Gewalt wie zum Beispiel Maschinenausfälle, Waren- oder Rohstoffmangel usw. bleiben unter Vorbehalt.

8. **Transport**
   Die Ware reist ausschliesslich auf Risiko und Gefahr des Käufers. Das Abladen ist bei Ankunft der Ware durch den Käufer vorzunehmen.

9. **Zahlungsbedingungen und Verzug**
   30 Tage rein netto, Abzüge werden nachbelastet. Nach Ablauf der Zahlungsfrist gilt der Käufer (auch ohne Mahnung) als in Verzug gesetzt. Bei Zahlungsverzug ist die Firma ISOTAB GmbH berechtigt alle pendenten Aufträge des Käufers bis zur vollständigen Bezahlung einzustellen.

10. **Änderungen**
    Allfällige Änderungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn berücksichtigt werden. Für spätere Änderungen werden dem Kunden die dadurch entstehenden Kosten zusätzlich nach Aufwand verrechnet.

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

**11. Garantie**

Die Firma ISOTAB GmbH garantiert einwandfreie Qualität ihrer Wärmedämmelemente und deren Eigenschaften. Sollte trotz sorgfältiger Verarbeitung ein Mangel auftreten, welcher nicht auf die Weiterverarbeitung oder Montage durch den ausführenden Verarbeiter, sondern auf einen Qualitätsmangel der Elemente zurückzuführen ist, muss die Geschäftsleitung der Firma ISOTAB GmbH unverzüglich und vor der Behebung des Schadens darüber informiert werden. Sie wird darüber entscheiden, ob allenfalls eine Expertise vorgenommen wird.
Die Haftung für einen allfälligen Schaden ist ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.
Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre ab Lieferdatum bzw. Lieferscheindatum.
Besondere Bestimmungen für Montageelemente:
Die Garantie gilt ausschließlich bei Verwendung von Befestigungsmaterialien, die von der ISOTAB GmbH vorgeschrieben sind. Zudem müssen die Elemente gemäss Montageanleitung der ISOTAB GmbH fachgerecht montiert werden. Bei Verwendung nicht freigegebener Befestigungsmaterialien oder Abweichungen von der Montageanleitung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

**12. Rückgaberecht**

Ein Rückgaberecht besteht generell nicht.

**13. Reklamationen**

Die Ware gilt als vertragsgemäss geliefert, sofern der Kunde nicht innert 5 Kalendertagen nach Erhalt der Lieferung und vor Montage der Elemente schriftlich reklamiert.

**14. Gültigkeit**

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Jegliche Änderungen bedürfen der Schriftform.

**15. Gerichtsstand**

Für sämtliche Streitigkeiten gilt als Gerichtsstand der Sitz der Firma ISOTAB GmbH.