ISOTAB GmbH
8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
Fax 052 394 03 31

Objekt / Lieferadresse:

Leibungselement LE/VS: (ohne Leibungstiefe) ☐ **Polystyrol** ☐ **Kombiniert mit 10 mm Steinwolle** (nur an der Aussenseite)

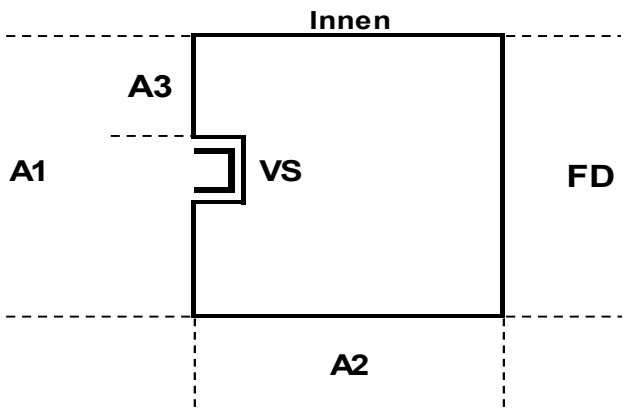

LE-VS (ohne Leibungstiefe)

U Profil: Aussen 25x25x02 mm (BxTxS)
U Profil: Innen 21x23 mm (BxT)
(andere Profilmassen auf Anfrage erhältlich)

B: Breite
T: Tiefe
S: Stärke

Alle Masse in mm angeben

Stk.	L	FD	A1	A2	A3	Pos.
Stückzahl	Länge	Fassaden-dämmung	Gesamttiefe inkl. Fassade	Element-Breite (gewöhnlich 250mm)		Position
Total	**Total m^1**		☐ **U Profil mit zugeschweisste Unterboden** (gegen Aufpreis)			
			Hinweis:			

Liefertermin: **Tel. avis. Herr:** **07 -**

Kunde / Rech. Adresse:

Seite **von**

Bei Fragen Herr: _____ Tel.: _____