


Zu beachten bei der Montage von Anbauteilen in die Montagekonsole

- 1

Nutzfläche: Ein Abstand von mindestens 25 mm zu Rändern und Lochungen ist einzuhalten
- 2

Bohrtiefe: Schrauben mit metrischem Gewinde müssen mindestens 45 mm tief in die Montagekonsole eingeschraubt werden.
- 

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig eingeschraubt sind und die erforderliche **Mindesttiefe erreicht wurde.**

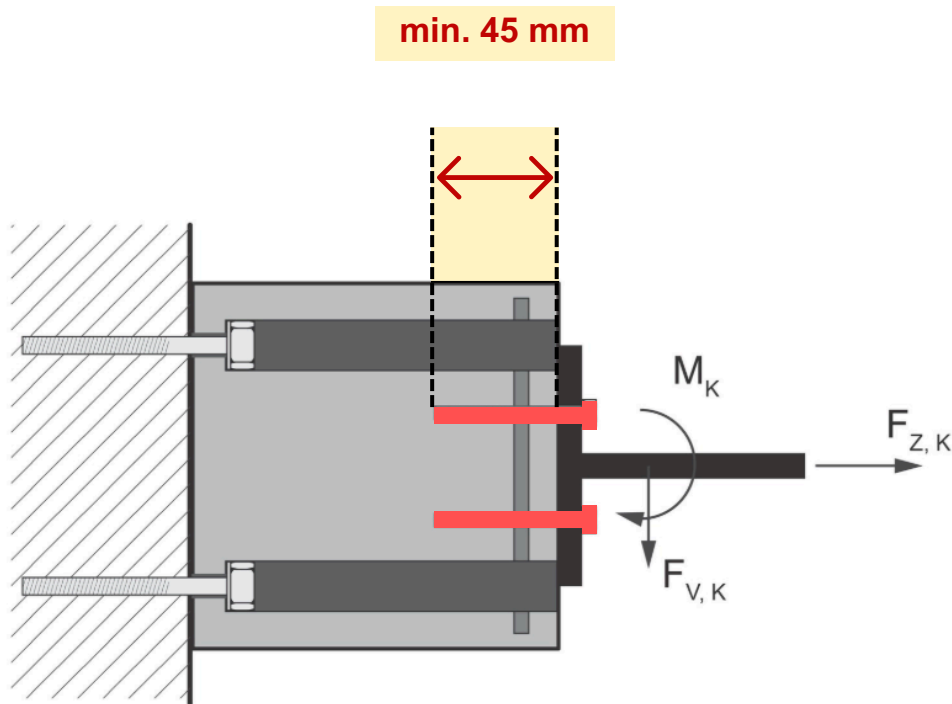

Für allgemeine Fragen wenden Sie sich bitte an:

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31


www.isotab.ch info@isotab.ch

Montageanleitung

für ISOTAB Montagekonsole



Montagekonsole MK
für leichte und mittlere Lasten

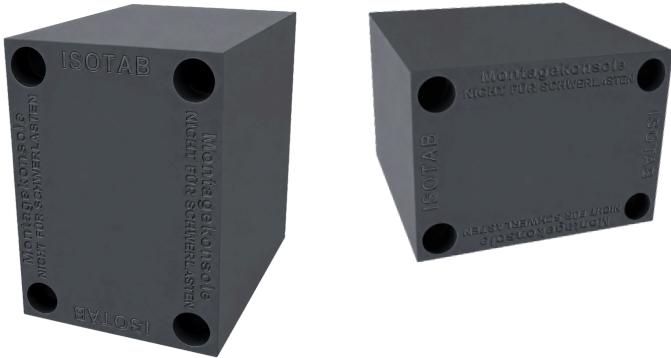

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31

www.isotab.ch info@isotab.ch

Bei Fragen zur Befestigung steht Ihnen unser Befestigungspartner **Profix AG** unter **+41 61 500 20 20** gerne zur Verfügung.

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31

www.isotab.ch info@isotab.ch

Bei Betonuntergrund

- 1


Montagekonsole positionieren (Ausrichtung horizontal oder vertikal)
- 2

Bohrlöcher 10 x 90 mm im Beton direkt durch die Montagekonsole erstellen
- 3

Alle Bohrlöcher sauber/gründlich ausblasen oder -saugen
- 4

Erforderliche PROFIX Rahmendübel (gemäss Tabelle) mit Eindrehwerkzeug bis zum Anschlag eindrehen
- 5

Die vier Schraubenöffnungen nach der Montage mit den mitgelieferten EPS-Deckeln bündig verschliessen



PMFR-6 10x100 mm

Bei Backsteinuntergrund

- 1


Montagekonsole positionieren (Ausrichtung horizontal oder vertikal)
- 2

Bohrlöcher 10 x 90 mm im Backstein direkt durch die Montagekonsole erstellen
- 3

Alle Bohrlöcher sauber/gründlich ausblasen oder -saugen
- 4

Erforderliche PROFIX Rahmendübel (gemäss Tabelle) mit Eindrehwerkzeug bis zum Anschlag eindrehen
- 5

Die vier Schraubenöffnungen nach der Montage mit den mitgelieferten EPS-Deckeln bündig verschliessen



PMFR-6 10x100 mm


Bei Holzuntergrund

- 1

Montagekonsole positionieren (Ausrichtung horizontal oder vertikal)
- 2

Holzschrauben ohne Vorbohren direkt durch die Montagekonsole anbringen und bis zum Anschlag eindrehen
- 3

Die vier Schraubenöffnungen nach der Montage mit den mitgelieferten EPS-Deckeln bündig verschliessen



PRO-SSF 8.0 x 100

Zulässige Lasten für ISOTAB Montagekonsole befestigt im Beton C25/30

Dicke Montagekonsole	Erforderlicher Profix Rahmendübel	Zulässige Abscherkraft F _v Konsole Vertikal
60 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
80 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
100 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
120 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
140 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
160 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
180 mm	PMFR-6 10 x 100	2.5 kN
200 mm	PMFR-6 10 x 100	2.3 kN
220 mm	PMFR-6 10 x 100	2.1 kN
240 mm	PMFR-6 10 x 100	1.9 kN
260 mm	PMFR-6 10 x 100	1.7 kN
280 mm	PMFR-6 10 x 100	1.6 kN
300 mm	PMFR-6 10 x 100	1.5 kN

Zulässige Lasten für ISOTAB Montagekonsole befestigt im Backstein MB

Dicke Montagekonsole	Erforderlicher Profix Rahmendübel	Zulässige Abscherkraft F _v Konsole Vertikal
60 mm	PMFR-6 10 x 100	2.0 kN
80 mm	PMFR-6 10 x 100	2.0 kN
100 mm	PMFR-6 10 x 100	1.9 kN
120 mm	PMFR-6 10 x 100	1.6 kN
140 mm	PMFR-6 10 x 100	1.3 kN
160 mm	PMFR-6 10 x 100	1.2 kN
180 mm	PMFR-6 10 x 100	1.0 kN
200 mm	PMFR-6 10 x 100	0.9 kN
220 mm	PMFR-6 10 x 100	0.8 kN
240 mm	PMFR-6 10 x 100	0.8 kN
260 mm	PMFR-6 10 x 100	0.7 kN
280 mm	PMFR-6 10 x 100	0.6 kN
300 mm	PMFR-6 10 x 100	0.6 kN

Zulässige Lasten für ISOTAB Montagekonsole befestigt im Holz C24

Dicke Montagekonsole	Erforderliche Profix TK-Schraube	Zulässige Abscherkraft F _v Konsole Vertikal
60 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
80 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
100 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
120 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
140 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
160 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
180 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
200 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
220 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
240 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
260 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
280 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN
300 mm	PRO-SSF 8.0 x 100	1.8 kN



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung