



Montagezylinder MoZy Ø 90



ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch

Montagezylinder

MoZy Ø 90

Montagezylinder MoZy Ø 90 werden für die Montage von Kleiderlüfter, Rohrschellen, Kloben, Rückhalter sowie anderen leichten Konstruktionen verwendet. Montagezylinder MoZy Ø 90 können in expandiertem Polystyrol sowie in Mineralwolle-Wärmedämmverbundsystemen eingesetzt werden.

Beschreibung

Montagezylinder MoZy Ø 90 bestehen aus robustem ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Montagezylinder MoZy Ø 90 haben eine geriffelte Zylinderform mit einem Durchmesser von 90 mm. Für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben sowie metrische Schrauben.

Technische Angaben

Material : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Durchmesser : 88 mm (90)

Nutzfläche Durchmesser : 72 mm

Dicke : 70 mm

Nutzdicke für Verschraubung : 25 mm

Empfohlene maximale Zugkraft : 0.30 kN
(Schraubendurchmesser 4-8 mm / Setztiefe 30 mm)



Empfohlene maximale Querkraft : 0.18 kN
(Schraubendurchmesser 4-8 mm / Setztiefe 30 mm)

Zubehör

Fräswerkzeug MoZy-FR (inbegriffen)

PU-Klebstoff

Kartusche à 310 ml (inbegriffen)

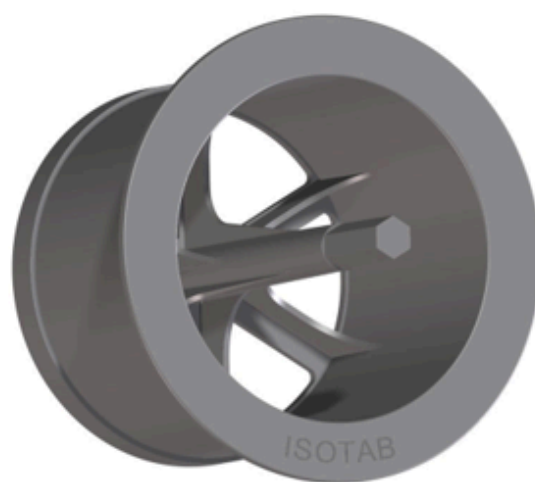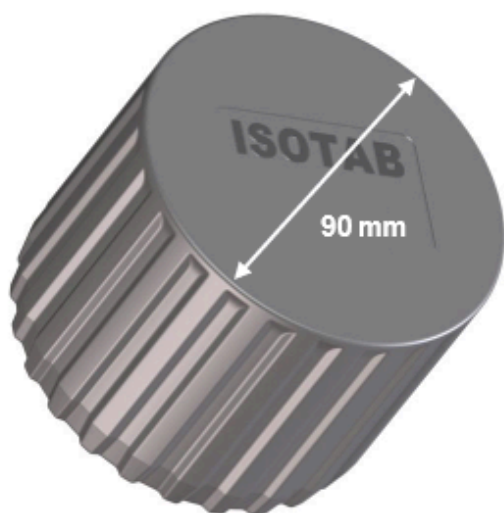

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch


Montagehinweise

- Fräswerkzeug MoZy-FR für das Fräsen in EPS- oder SW-Platten verwenden
- Pro MoZy Ø 90: 18-21 ml PU-Klebstoff benutzen
- Für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben sowie metrische Schrauben
- Für die Verschraubung darf nur die dafür vorgesehene Nutzfläche benutzt werden (72 mm)
- Die Mindestsetztiefe der Schrauben beträgt 30 mm und darf 60 mm nicht überschreiten

Anwendung

Anwendungsbeispiele ab einer Fassadendämmstärke von 80 mm:
(bei EPS-Dämmungen ab 15 kg/m³ und bei SW ab 65 kg/m³ Dichte)

- Halter für Lamellenstoren oder ähnliches
- Rückhalter für Fensterläden
- Halter für kleine Briefkästen
- Halter für Kleiderbügel-Träger
- Halter für Rohrschellen

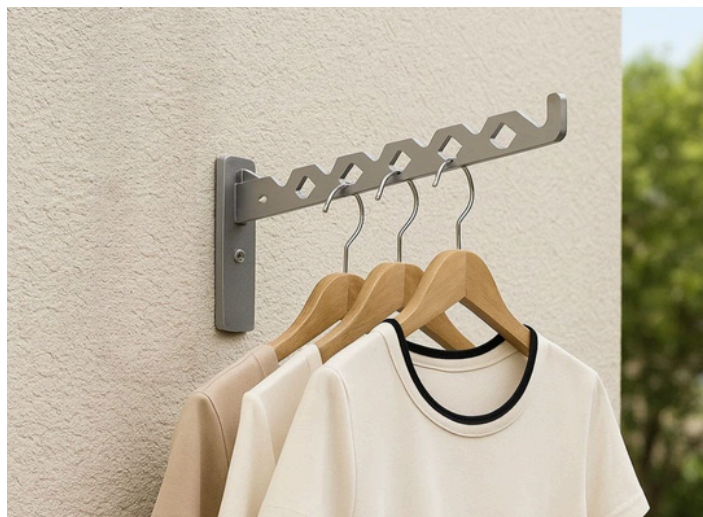

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch